


Railing Passion

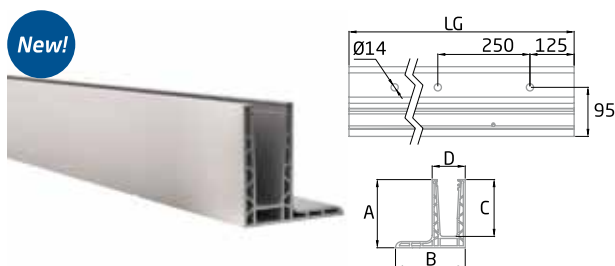


comenza

Railing Passion

**SV-1403** ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C	D
1	2500	132	135	110	64
1	5000	132	135	110	64

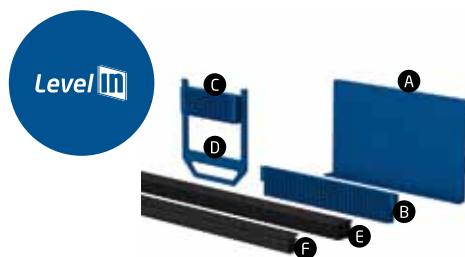**PL-14**


G	/A	/B	/C	/D	E (LG)	F (LG)
16,76	10	10	9	9	2500	2500
17,52	10	10	9	9	2500	2500
20,76	10	10	9	9	2500	2500
21,52	10	10	9	9	2500	2500




Instalación Level-in. / Level-in installation. / Installation Level-in.




- 1** Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior.
Place the glass inclined to the outer side.
Placer le verre incliné vers l'extérieur.

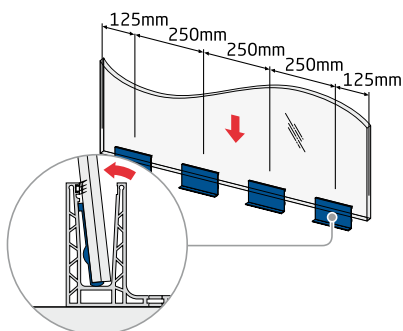


- 2** Colocar Bottom wedge.
Position Bottom wedge.
Placer Bottom wedge.




- 3** Colocar Top wedge.
Position Top wedge.
Placer Top wedge.

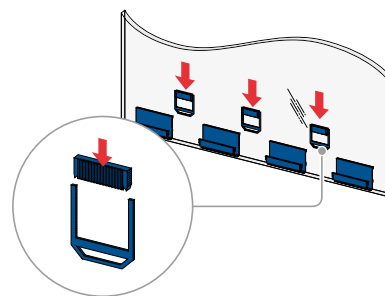

- 4** Presionar bottom wedge hasta nivelar el vidrio.
Press bottom wedge until the glass is levelled.
Appuyer sur bottom wedge jusqu'à le verre est nivelé.

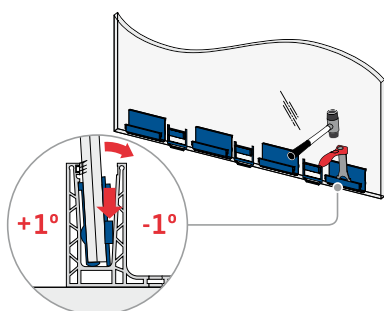


- 5** Presionar top wedge hasta bloquear el vidrio.
Press top wedge until the glass is blocked.
Appuyer sur top wedge jusqu'à le verre est bloqué.

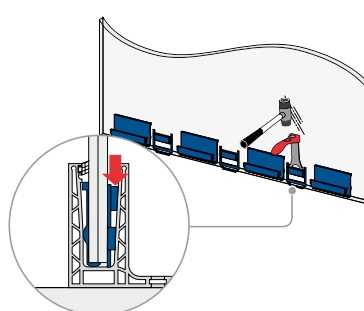



- !** El Dispositivo de seguridad de "Top Wedge" debe hacer tope con la base interior del perfil.

The safety device of "top wedge" must be placed in contact with the inner base of the profile.



Le dispositif de sécurité de "top wedge" doit être placé en contact avec la base intérieur du profil.

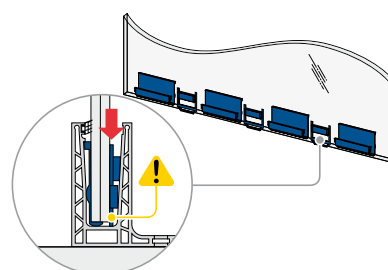

Ver video de instalación en / Watch installation video at / Voir video d'installation à www.comenza.com

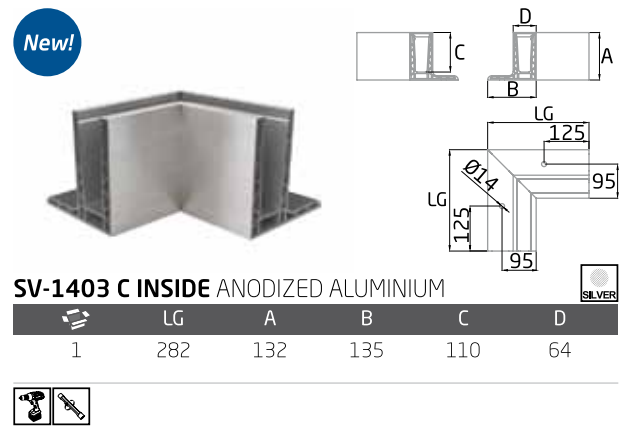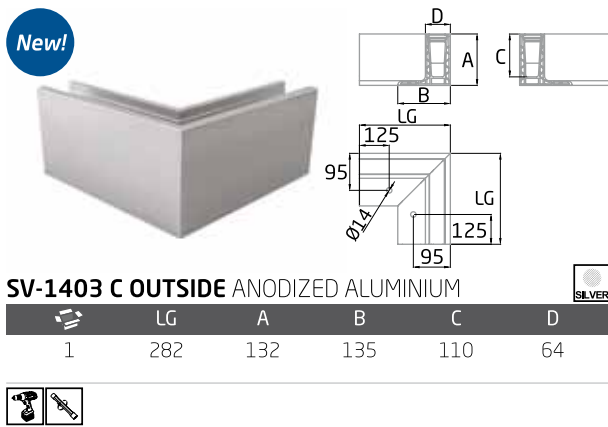


Posibilidades de anclaje SV-1403 / Anchoring possibilities for the SV-1403 / Possibilités d'ancrage SV-1403

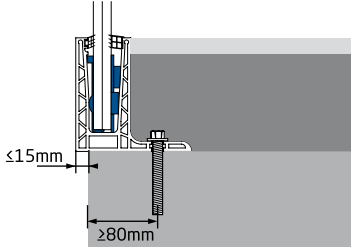1	2
	
C25/30 Uncracked	C25/30 Cracked / Uncracked
FBN II M12 L90 Ø12 (Brico Pag. 105)	FIS SB 390 S M-12 + DIN 975 + DIN 934 + DIN 125 (Brico Pag. 103 / 104)
FIS VS 300 T M10 + DIN 975 + DIN 934 + DIN 125 (Brico Pag. 103 / 104)	

- * Consultar idoneidad de usos según parámetros de instalación.
Consult adequacy of uses according to installation parameters.
Vérifier la pertinence de l'utilisations par rapport au paramètres d'installation.
- * Cracked / Uncracked
Hormigón Traccionado / Hormigón Comprimido
Béton comprimé / Béton en traction
- * Calidad recomendada de hormigón comprimido y traccionado C25/30.
Recommended quality for uncracked/cracked concrete C25/30.
Qualité recommandé du béton comprimé et en traction C25/30.

SV-1403

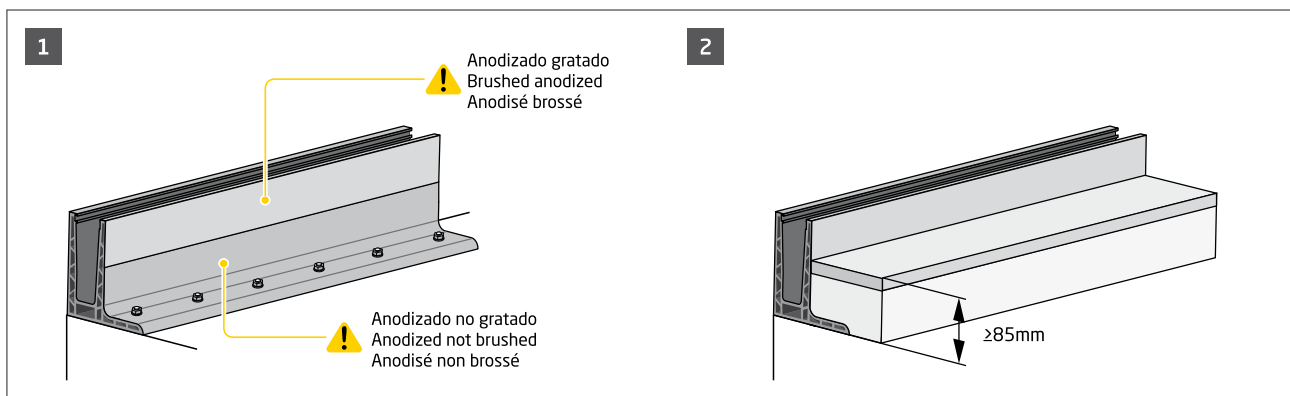



New!



BR-2041

1




BR-2039

1

Drenaje interior / Inner drainage / Drainage intérieur

SV-1403

1

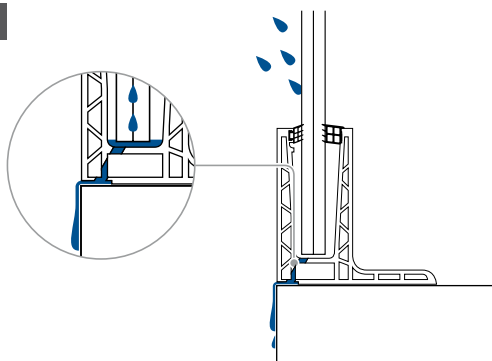


Instalación / Installation / Installation

BR-2039 / BR-2041


1

BR-2041: Fijación / Fixation / Fixation

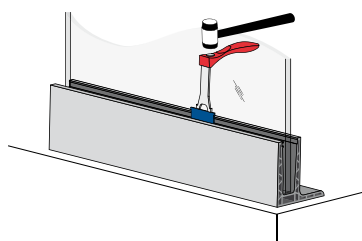


2

BR-2041: Extracción / Removal / Enlèvement

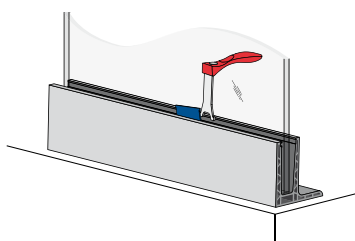

3

BR-2039

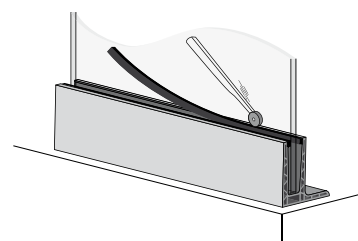



**PM-01 ANODIZED ALUMINIUM**

	LG
10	30

Pin de unión.
Joiner pin.
Boulon d'union.


**PL-06**

	LG	A	T
1	1000	29	16,38-17,52
1	1000	29	20-76-21,52

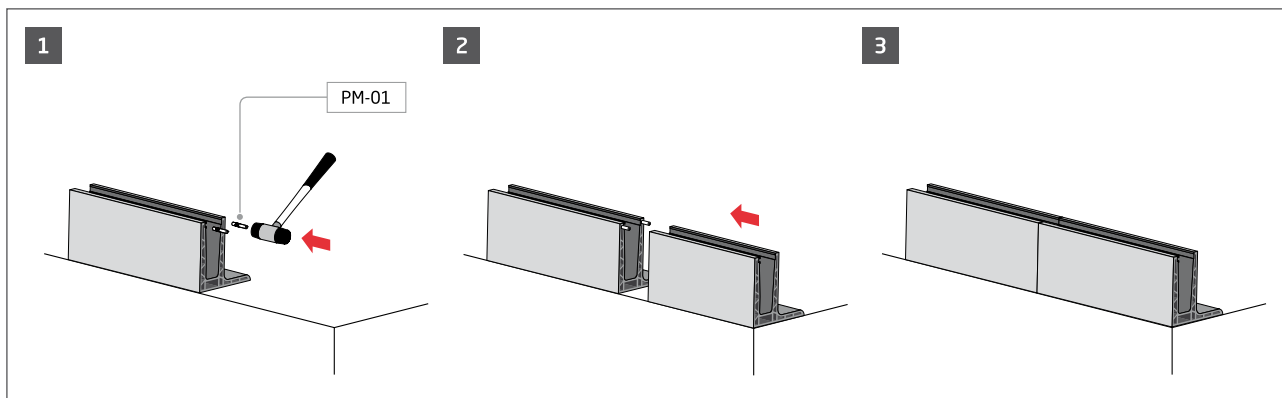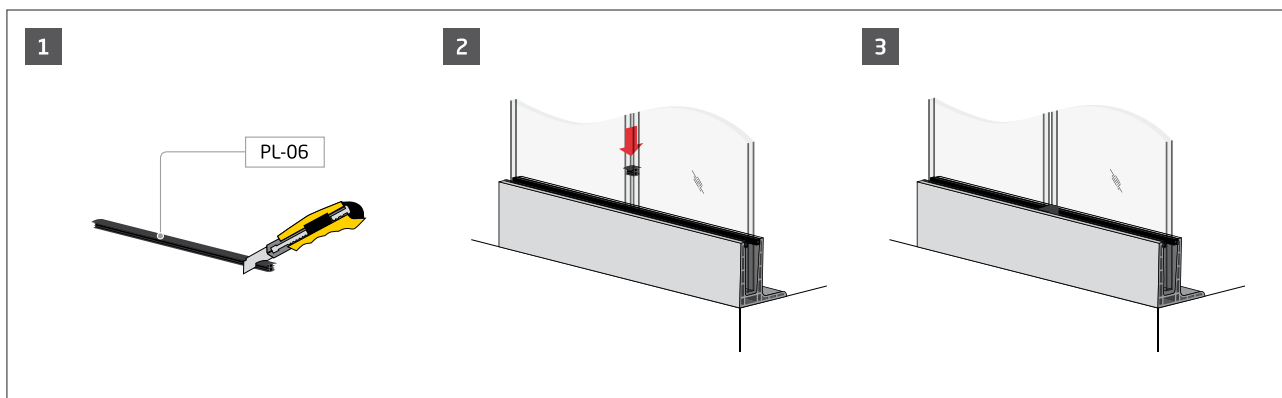**Instalación / Installation / Installation****PM-01****Instalación / Installation / Installation****PL-06**



New!

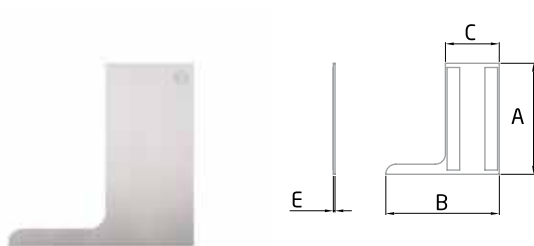

PM-16 ANODIZED ALUMINIUM




	A	B	C	E
1	132	135	64	2



*Included

New!

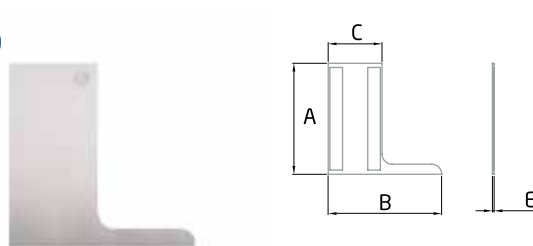

PM-17 ANODIZED ALUMINIUM




	A	B	C	E
1	132	135	64	2



*Included

Instalación / Installation / Installation

SV-1403

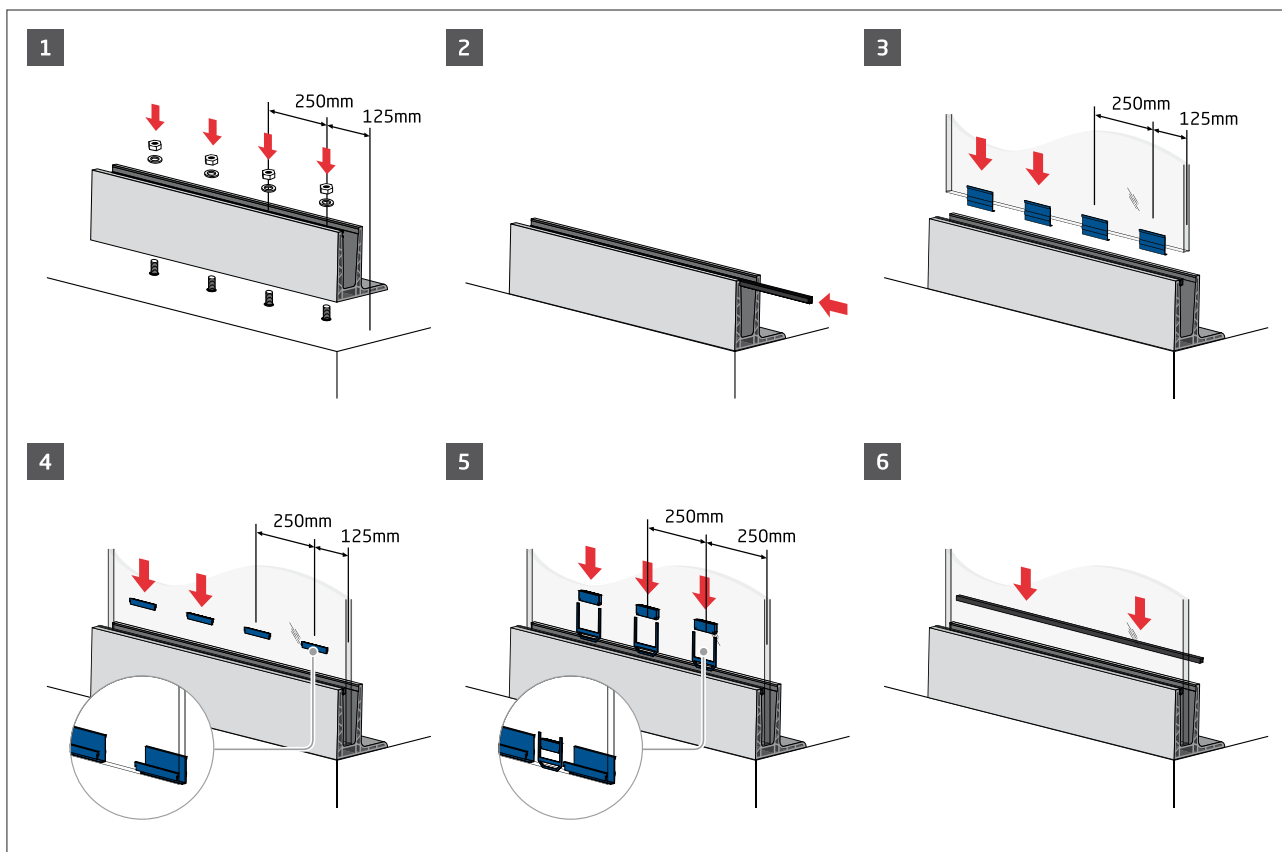

Ver video de instalación en / Watch installation video at / Voir video d'installation à www.comenza.com



grupo
centrocibic
Delegación en Baleares



comenza@centrocibic.es

Tel. +34 971 229 545

Fax. +34 971 229 544

www.centrocibic.es