

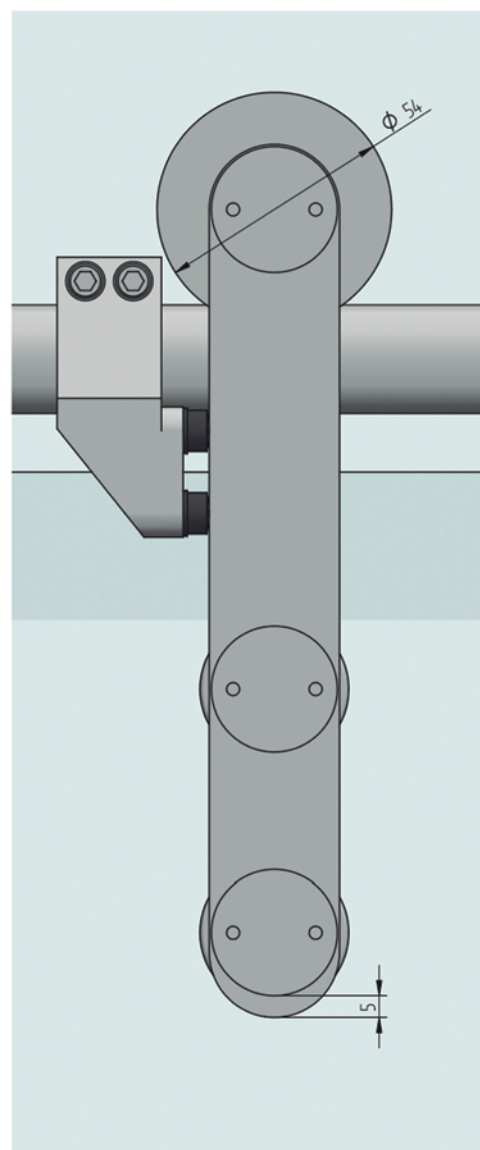


Evolución corredera Inox, más minimalista

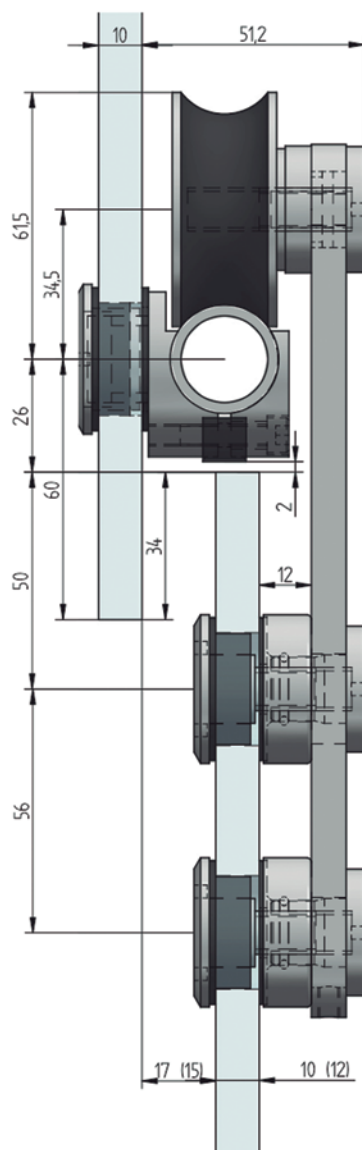


Tornillo de fijación

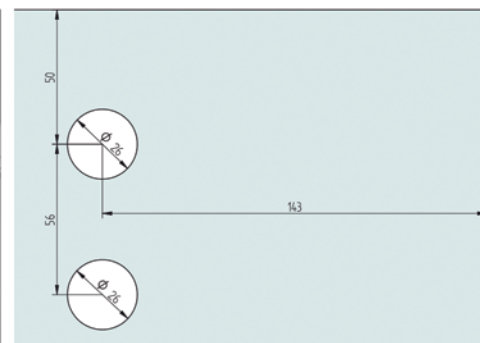

Características Principales

- ✓ Sistema minimal
- ✓ Taladro sin avellanar vidrio
- ✓ Apertura ángulo 90°
- ✓ Doble coginete
- ✓ Peso max 100kg
- ✓ Colocación a pared o Vidrio.
- ✓ Vidrio 10-12mm
- ✓ Sistema colgada

Evolución corredera Inox, más minimalista

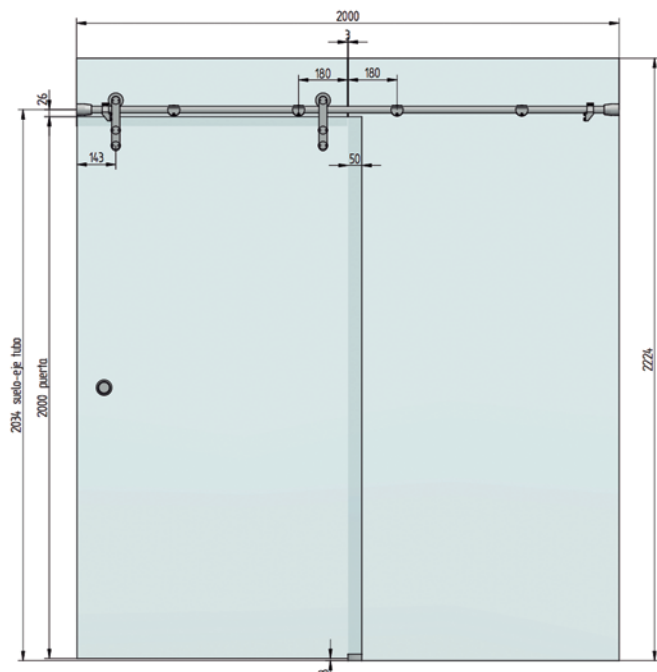

PUERTA CORREDERA


VIDRIO + VIDRIO FIJO

5369/P28

KIT PUERTA CORREDERA
PARED + VIDRIO FIJO TUBO 2 M
4350/228 1 u. tubo 2 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
5354/028 4 u. fijación tubo-vidrio

5381/P28

KIT PUERTA CORREDERA
PARED + VIDRIO FIJO TUBO 3 M
4350/328 1 u. tubo 3 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
5354/028 6 u. fijación tubo-vidrio

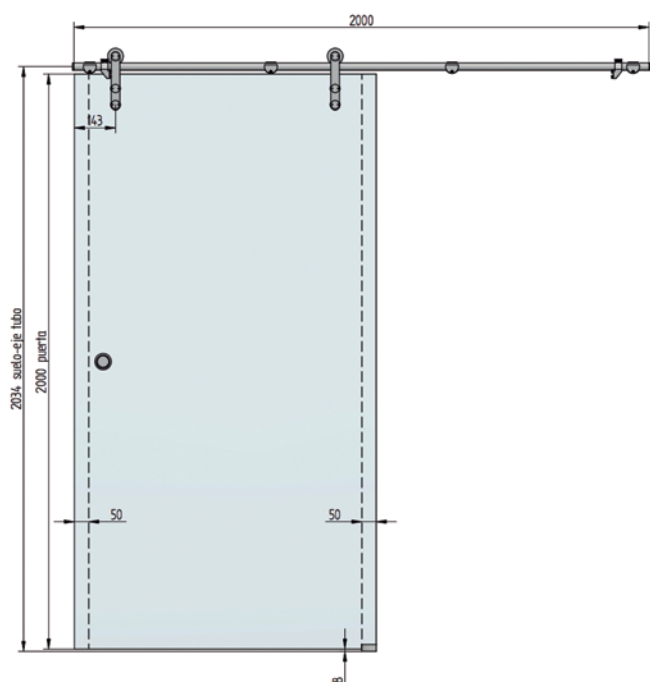

PUERTA CORREDERA

VIDRIO A PARED

5379/P28

KIT PUERTA CORREDERA
A PARED - TUBO 2 M
4350/228 1 u. tubo 2 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/00N 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
4353/028 4 u. fijación tubo-pared

5380/P28

KIT PUERTA CORREDERA
A PARED - TUBO 3 M
4350/328 1 u. tubo 3 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. 2 u. cojinete
4353/028 6u. fijación tubo-pared

Características Principales

- ☒ Sistema minimal
- ☒ Taladro sin avellanar vidrio
- ☒ Apertura ángulo 90°
- ☒ Doble cojinete
- ☒ Peso max 100kg
- ☒ Colocación a pared o Vidrio.
- ☒ Vidrio 10-12mm
- ☒ Sistema colgada

Evolución corredera Inox, más minimalista




inox s.s.	50 kg/u	10-12 mm	2xØ 26 mm	€/u
--------------	---------	----------	-----------	-----

5362/028

Cojinete PLATEK Inox satinado

Vidrio 10-12 mm

Peso max: 100 kg/pta

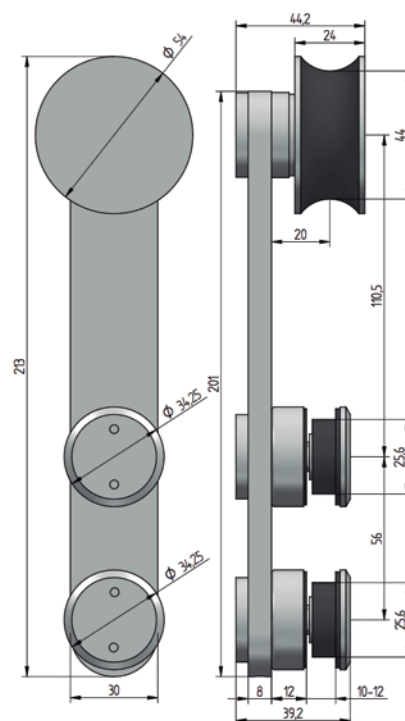

inox s.s.	L 6 m	Ø25x2,5	€/u
--------------	-------	---------	-----


4350/128

Tubo

Inox satinado

Ø 25 mm


barras de 2, 3 y 6 m.



inox s.s.	€/u
--------------	-----

236/028

Tapón INOX



plas	Ø 25	€/u
------	------	-----


236/028

Tapón plástico cromado

Características Principales


- ✓ Sistema minimal
- ✓ Taladro sin avellanar vidrio
- ✓ Apertura ángulo 90°
- ✓ Doble cojinete
- ✓ Peso max 100kg
- ✓ Colocación a pared o Vidrio.
- ✓ Vidrio 10-12mm
- ✓ Sistema colgada

Evolución corredera Inox, más minimalista




inox s.s. 8-12 mm €/u

4352/028
Guía "U" inferior
Inox satinado




inox s.s. Ø 25 €/u

4353/028
Soporte tubo a pared
Inox satinado
Montaje frontal

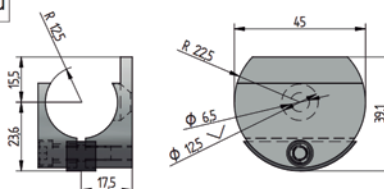


inox s.s. 10-12mm Ø 25 Ø 26 mm €/u

5354/028
Soporte tubo a vidrio
Inox satinado
Montaje frontal

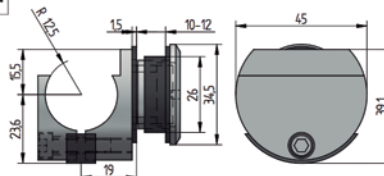


inox s.s. Ø 25 €/u

5356/028 derecha
5357/028 izquierda
Tope cojinete
Inox satinado para tubo Ø 25



inox s.s. Ø 25 €/u

4355/028
Anclaje tubo-pared
Inox satinado



Características Principales



- ☒ Sistema minimal
- ☒ Taladro sin avellanar vidrio
- ☒ Apertura ángulo 90°
- ☒ Doble cojinete
- ☒ Peso max 100kg
- ☒ Colocación a pared o Vidrio.
- ☒ Vidrio 10-12mm
- ☒ Sistema colgada

Evolución corredera Inox, más minimalista




inox s.s.	Ø 25		€/u
--------------	------	--	-----

4363/028
Anclaje doble tubo-techo
Inox satinado

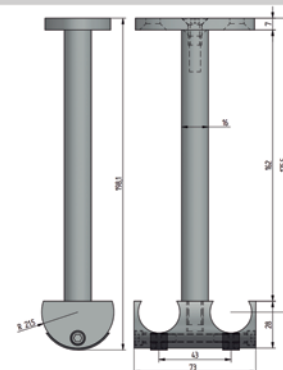

inox s.s.	8-10 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm	€/u
--------------	---------	---------	---------	-----

4370/028
Herraje para vidrios fijos Inox satinado
Regulable
Vidrio 10-12 mm

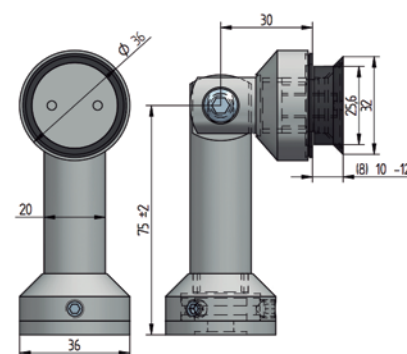

4398/034
Llave regulable para
fijación herrajes




inox s.s.	Ø 25		€/u
--------------	------	--	-----

4339/028
Conexión esquina 90o
Inox satinado



inox s.s.	Ø 25	∞ 4350	€/u
--------------	------	--------	-----

4365/028
conexión esquina
para tubo 4350
Inox satinado
Regulable

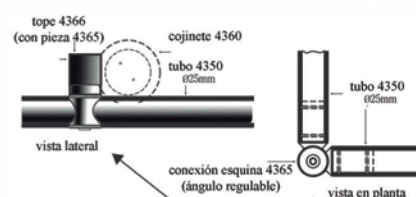


inox s.s.	Ø 25	∞ 4365	€/u
--------------	------	--------	-----

4366/028
Tope cojinete para conexión
esquina 4365
Inox satinado

Ejemplo de desglose

4350/128	1 u. tubo
4355/028	2 u. enganche pared-tubo
4365/00N	1 u. conexión esquina
4366/028	2 u. tope con esquina
4352/00N	2 u. Guía inf. "U"
4361/028	2 u. tope cojinete
4360/028	4 u. cojinete
4206/028	2 u. uñero
4354/028	2 u. fijación vidrio-tubo
4370/028	4/6 u. herraje vidrio fijo



Evolución corredera Inox, más minimalista



inox s.s.	8-12 mm	Ø 46 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----

4337/028

Uñero cerrado



inox s.s.	8-12 mm	Ø 55 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----

4322/028

Uñero pasante



plas	Ø 60	€/u
------	------	-----

4208/009

Uñero adhesivo doble de plástico sin muesca para puerta corredera



Al	€/u
----	-----

4209/000

Galga montaje 4207 y 4208



Al	8-12 mm	€/u
----	---------	-----

4224/001 pl.mate

4224/038 satin nickel

Cerradura puerta corredera vidrio-pared LLAVE-PESTILLO SIMÉTRICA



Al	8-12 mm	€/u
----	---------	-----

4224/001 pl.mate

4224/038 satin nickel

Contracerradura puerta corredera vidrio-vidrio SIMÉTRICA



4224/012

Bombin llave ambos lados



inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
	1x Ø15 mm	1x Ø 20mm	

1598/028

Tirador puerta con cerradura



inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
	2x Ø12mm	CC=250mm	

1590/028 45 cm

inox s.s.	8-12 mm	Ø 32	€/u
	2x Ø12 mm	CC=800 mm	

1592/028 100 cm

inox s.s.	8-12 mm	Ø 38	€/u
	2x Ø12 mm	CC=1600 mm	

1591/028 180 cm

Tirador puerta de 45, 100 y 180 cm



inox s.s.	8-12 mm	50x25	€/u
	2x Ø12 mm	CC=450 mm	

1596/028 45cm.

Tirador puerta 47,5 cm



inox s.s.	6-10 mm	Ø14	€/u
	2 x Ø10mm	CC=128mm	

4127/028

Manilla doble



inox s.s.	6-10 mm	Ø14	€/u
	2 x Ø10mm	CC=128mm	

4128/028

Manilla sencilla + pomo