

# Puerta esclusa curvada GSI de control de acceso

Acceso individual de personas y transparencia



## Comodidad en el espacio más estrecho


Con un diámetro mínimo de un metro es posible realizar el control de acceso en el espacio más estrecho. De esta forma se mantiene la transparencia gracias a un alto contenido de vidrio. Para supervisar a las personas autorizadas y no autorizadas en la zona de paso se utiliza una alfombra de contacto de 2 zonas. En la posición inicial se bloquean las hojas por medio de bloqueos electro-mecánicos. Si un sistema de control de accesos concede una autorización, la puerta se abre automáticamente.

Tras entrar en la esclusa y activar la estera de contacto, se vuelve a cerrar. En cuanto la puerta está cerrada se abre automáticamente la puerta opuesta. La esclusa se puede volver a abandonar. Si se accede de manera no autorizada a la esclusa se interrumpe el proceso actual. La puerta correspondiente permanece abierta hasta que se haya abandonado la esclusa.



### Convincente al detalle:

- Control de acceso en el espacio más estrecho, a partir de un diámetro de 1 m
- Generosidad y transparencia gracias a un alto contenido de vidrio
- Basado en la calidad demostrada de nuestro accionamiento de puerta corredera curva *CMR*
- Acceso individual de personas y control del espacio a través de alfombra de contacto de 2 zonas
- Adaptación sin problemas a sistemas de control de acceso en la obra
- Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA en la esclusa para abrir la puerta exterior

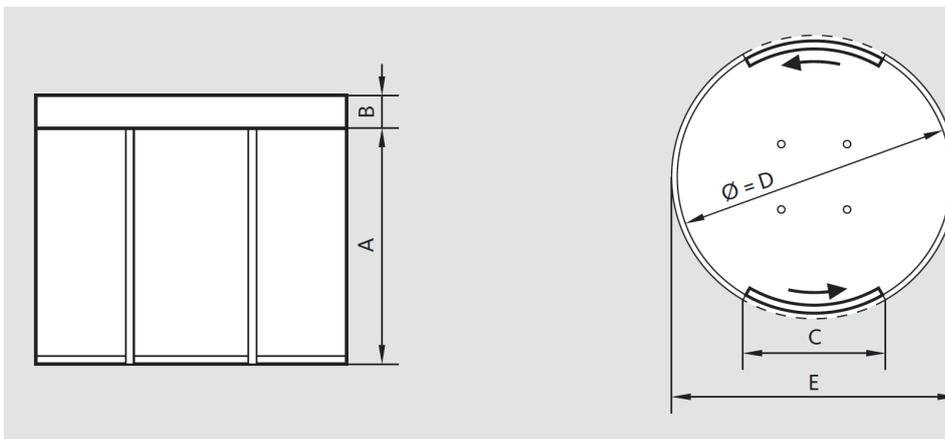

### Opciones:

- Hojas correderas y paredes de tambor en vidrio laminado de seguridad curvado (VSG, por sus siglas en alemán) de 10 mm
- Focos LED integrados en el techo de aluminio
- Sensores de presencia para proteger los bordes de cierre principales
- Unión abridada suelta/fija
- Anillo de suelo
- Disponible en superficies y colores diferentes

Puerta esclusa curvada *GS/* de control de acceso

D*	A*	B*	C	E
1000	2100 – 3000	350 – 800	~ 500	1060
1300	2100 – 3000	350 – 800	~ 600	1360
1500	2100 – 3000	350 – 800	~ 700	1560

\* Dimensiones especiales bajo pedido