


# MULTIROLL


Persiana extrusionada de lamas orientables.

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Peso por m <sup>2</sup> lama extrusión	12 Kg
Cobertura de la lama	45 mm
Espesor nominal extrusión	9 mm
Superficie ventilacion a 90° (m <sup>2</sup> )	74 %
Número de lamas por m <sup>2</sup>	22
Ancho máximo extrusión	200 cm
Ancho mínimo	60 cm
Alto máximo	320 cm
Alto mínimo	80 cm
Resistencia al viento	Clase 6

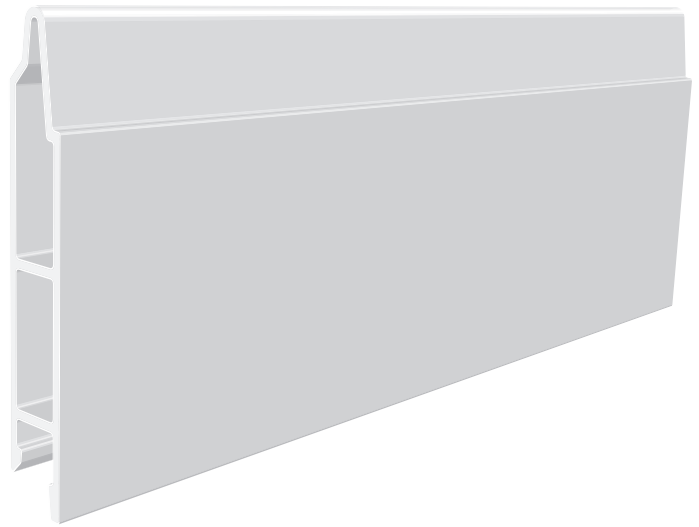


## ■ COMPATIBILIDAD GUÍAS




**S-165**




**S-140**




**S-120**




**S-100**




**S-90**




**Manguetón**




**L-120**




**L-40**




**R-90**



**R-100**





**R-120**



**R-140**

## ■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

<b>Alto (cm)</b>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
<b>Ø (cm)</b>	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	20,5	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0



Organismo  
Notificado N° 1668

**PERSYCOM**  
www.persycom.com