

**deceuninck**

**Normas de uso y mantenimiento  
VENTANAS DE PVC**

- Las ventanas y puertas fabricadas con perfiles de PVC Deceuninck ofrecen un alto grado de confort y ahorro energético, garantizando su duración y altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico.
- Para prolongar la vida útil de sus ventanas de PVC, siga las siguientes recomendaciones de uso y mantenimiento:

## Uso: Protecciones adhesivas

- Una vez instaladas, reguladas y probadas , las ventanas quedan con un film protector, este sera retirado en el momento en que la obra de albañilería este terminada.
- Si la obra de albañilería de la vivienda no está terminada, el folio protector de los perfiles debe continuar puesto. En caso contrario, los perfiles corren el riesgo de mancharse con yeso, con cemento, e incluso rayarse.
- Deben tomarse las precauciones necesarias para que el folio protector sea retirado en un plazo máximo de 2 meses después de instalada la ventana, sobre todo en aquellas expuestas al sol directo. De no procederse así, sobre el perfil podrían quedar restos del adhesivo del folio, que pasado el tiempo son muy difíciles de eliminar.

## Uso: Manipulación


- Se aconseja evitar el cierre violento de las hojas de ventanas y puertas y manipular con prudencia los elementos de cierre con el fin de asegurar un funcionamiento suave y cómodo.
- En el caso de trabajos de mantenimiento en la fachada o en el interior de la vivienda (limpieza, pintado, revoco, etc) es aconsejable proteger el elemento de la carpintería con algún medio que evite salpicaduras o manchas (cinta adhesiva, plásticos, etc).
- En ventanas de posición oscilobatiente, hay que tener presente las posiciones de la manilla:
  - Vertical hacia arriba: Posición abatible.
  - Vertical hacia abajo: Posición cerrada..
  - Horizontal: Apertura total.



## Uso: Mantenimiento y Limpieza

- La gama de productos PVC de Deceuninck tan sólo requieren un mínimo mantenimiento
- Las recomendaciones de mantenimiento indicadas a continuación son aplicables a los 5 tipos de acabados en los que están disponibles los sistemas de Deceuninck: Lacado, acabado madera, acabado metalizado, acabado color liso y acabado en masa
- Tan sólo es necesario lavar los perfiles con agua y jabón neutro, nunca en seco.
- Como jabón se puede utilizar detergente líquido de uso doméstico como el utilizado para la vajilla.
- Nunca use detergentes en polvo ya que pueden rayar la superficie del perfil, se recomienda el uso de un paño limpio.
- No usar productos de limpieza que contengan sustancias agresivas, abrasivas, solventes o productos aromáticos (acetona, trementina, white spirit...).



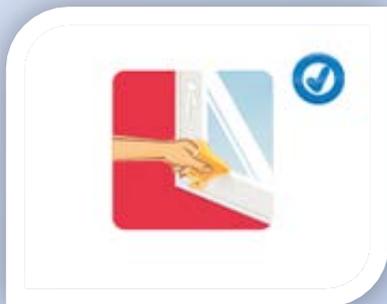

## Uso: Mantenimiento y Limpieza

### - HERRAJES:

- Los herrajes son piezas constantemente sometidas a esfuerzos mecánicos, por lo tanto se desgastan con el paso del tiempo y las inclemencias ambientales. Para garantizar su correcto funcionamiento y conservación, es recomendable hacer el mantenimiento por lo menos una vez al año; sólo basta con aplicar unas gotas de aceite lubricante en las partes móviles del herraje (bisagra, compás, cerraderos y manilla) y apretar los tornillos.

### - JUNTAS :

- En el caso de las juntas de estanqueidad, es aconsejable frotarlas con algún producto lubricante para juntas, a fin de mantener limpia su superficie y su elasticidad.

**Solicite los siguientes productos de limpieza y mantenimiento Deceuninck a su distribuidor.**



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

deceuninck

PRODUCTOS DECEUNINCK	APLICACIÓN	MASA COL. BLANCO BEIGE y GRIS	FOLIADOS MADERA O LISOS	LACADOS
PVC Cleanup P 956	-Limpieza general del pvc -Protección del color	✓	✓	✓
PVC Protect P 960	-Protección contra el polvo y la suciedad	✓	✓	✗
Deco-Clean P 961	-Eliminación de manchas resistentes ( marcas de tinta, Rotuladores, etc.)	✓	✗	✗
PVC Cemento wipe-off P 965	-Limpiador de manchas de cemento	✓	✓	✓

**SET  
PREMIUM  
REF. 964**



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

**deceuninck**

**KIT DE MANTENIMIENTO DECEUNINCK**

- Se recomienda hacer un mantenimiento anual de los herrajes y las juntas de estanqueidad utilizando el kit de mantenimiento Deceuninck.
- Este kit contiene productos especialmente diseñados para el mantenimiento de las juntas, herrajes y perfiles de difícil limpieza.

**Contenido:**

**Limpiador PVC 200 ml.**

**Grasa para herrajes 30 ml**

**Limpiador Juntas Barra 25 ml.**





innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

**deceuninck**

**PVC CLEANUP**

**Ref. 956**

**Limpiador Blanco y Folios Madera**

**Limpiador genérico**

**Protección color**



**PVC DECO CLEAN**

**Ref. 961**

**Eliminación de manchas resistentes.**

**Solo perfiles en masa .**



**PVC CEMENTO WIPE OFF Ref. 965**

**Limpiador de manchas de cemento**



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

**deceuninck**

**PVC PROTECT Ref. 960**

**Antiestático apto para perfiles masa**

**Blanco , Beige y Gris**



Recuerde:

El uso de productos no mencionados en esta guía puede provocar daños irreversibles en los perfiles de PVC Deceuninck.

Deceuninck N.V. no tendrá ninguna responsabilidad del uso de los mismos.

# ¡Gracias por su elección!

*Su equipo*  
*[deceuninck.es](http://deceuninck.es)*



Construyendo un hogar sostenible

**deceuninck**