

## DESCRIPCIÓN GENERAL

La serie corredera elevable ZEN120 RPT, incluye el concepto de cruce panorámico, ofreciendo modernidad y gran luminosidad, ideal para grandes dimensiones y pesos, con un diseño que compagina la funcionalidad con elevadas prestaciones mecánicas, térmicas y acústicas.

Marcos 120  
Hojas de 50 mm.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

**Coefficiente de transmitancia térmica**

Uw desde 2,1 (W/m<sup>2</sup>k)

*\*Consultar dimensión, tipología y vidrio.*

CTE - Apto para zonas: a A B C D E

*\*En función de la transmitancia.*

### ASLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 40mm.

Máximo aislamiento acústico: RW=32 (-1,1) dB.

### ENSAYOS



**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4.

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C2

*\*Ensayo de referencia ventana 4100 x 2310mm.*

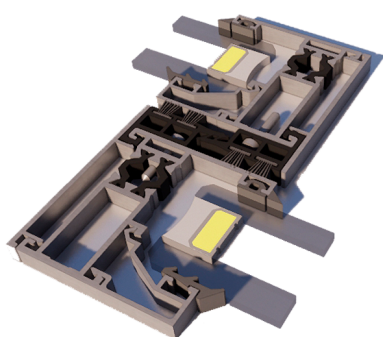

|                              |                                                                                                        |                         |                                                                             |                        |                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SECCIONES                    | Marco 120mm.<br>Hoja 50mm.<br>Sección vista exterior 59mm.                                             | PESO MÁXIMO<br>POR HOJA | 400kg.<br><i>*Consultar peso y dimensiones<br/>máximas según tipología.</i> | DIMENSIONES<br>MÁXIMAS | Ancho (Hoja) = 3.300mm.<br>Alto (Hoja) = 2.800mm. |
| ACABADOS                     | Lacado colores<br>Carta RAL, texturados<br>Lacado imitación madera<br>Anodizado<br>Posibilidad bicolor | HERRAJE                 | Herraje Elevable 300 kg<br>y 400 kg de carga máxima<br>por hoja.            | JUNTAS                 | Doble junta de EPDM                               |
|                              |                                                                                                        | VARILLA<br>POLIAMIDA    | Poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.                          |                        |                                                   |
| POSIBILIDADES<br>DE APERTURA |                                                                                                        |                         |                                                                             |                        |                                                   |