




Catálogo

# La veneciana exterior tiene un nombre

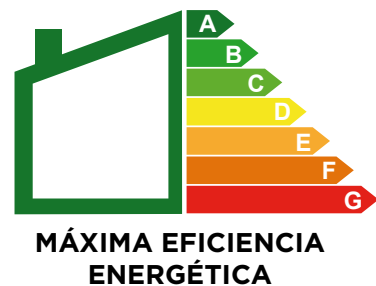

# PERSYVENX


La gestión de la luz y calor es cada vez más necesaria, por lo que apostamos por persianas más eficientes frente a edificios cada vez más exigentes con el ahorro energético.

Según varias simulaciones con los programas CALENER y LIDER sobre la eficiencia energética de edificios, queda demostrado que el diseño y materiales de las persianas graduables favorecen en gran medida la eficiencia energética de edificios, hasta el punto en el que en todas las simulaciones realizadas el edificio queda clasificado en una categoría energética superior.

Además, las persianas graduables, gracias a sus lamas orientables permiten la entrada de la radiación solar, aportando en invierno la luz suficiente como para conseguir ahorros superiores al 20% en calefacción con respecto a otras persianas no orientables.

## Características principales:

- Eficiencia en la protección y el control solar.
- Fachadas vivas y dinámicas.
- Respuesta en grandes dimensiones.
- Materiales de alta calidad que resisten condiciones meteorológicas exigentes.
- Accionadas manualmente o con motor.

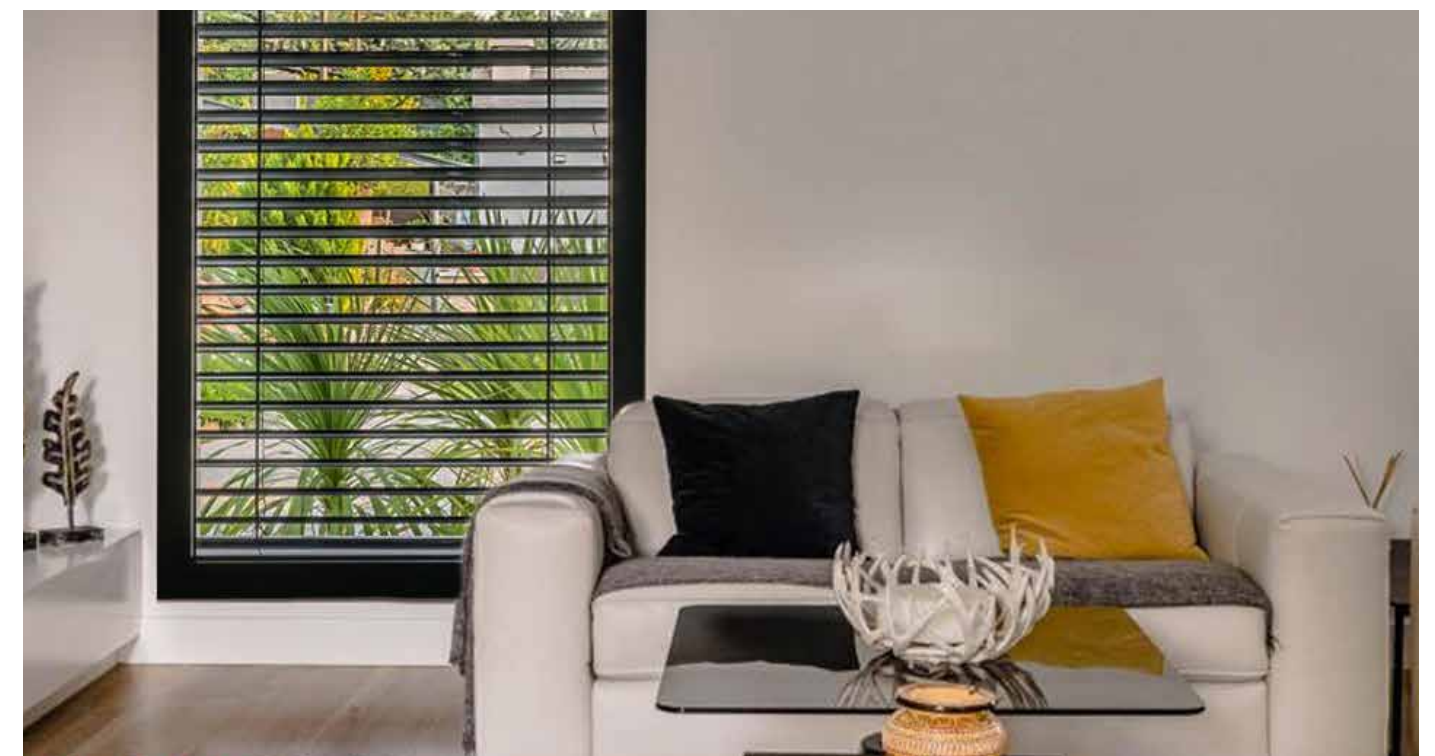



**PERSYVEX BLACKOUT**



Bloquea los **rayos de sol** impidiendo su entrada tanto por los laterales de las guías como por los agujeros del sistema de elevación.



**Mayor  
oscuridad**





# PERSYVEX BLACKOUT

## Máxima eficiencia energética

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Persyvex, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.

## Calidad contrastada

Persyvex, al igual que todos nuestros productos, sigue los estándares de calidad y para ello realizamos todo tipo de ensayos. Así nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de óptimas prestaciones.


| Características esenciales |                                  | Hasta 2,0 m | 2,0 - 4,0 m | 4,0 - 4,5 m | Según normas:<br><br>UNE-EN 1932:2014<br>UNE-EN 13659:2004+A1:2009<br>UNE-EN 13659:2016 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Z90                        | Resistencia al viento            | 6           | 4           | 3           |                                                                                         |
|                            | Velocidad máx. del viento (km/h) | 88          | 61          | 49          |                                                                                         |



## Colores disponibles




Embero



RAL 7016



Madera oscuro



RAL 7022



Madera claro




RAL 7035




Nogal




RAL 7037




Blanco




RAL 8017




Bronce




RAL 8019



Inox




Negro



RAL 1015




RAL 9006



RAL 3005




RAL 9007



RAL 6005



Noir 100 Sablé



RAL 7011



Noir 200 Sablé

Los colores representados son orientativos. Consulten con nosotros para una mayor exactitud.



**Luz y confort:**

Persiana veneciana elegida por los clientes que buscan tanto estética como confort. Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes confortables dentro del hogar y con la misma eficacia en todas las estaciones del año.




**Valor para su hogar:**

Responde a las exigencias de los nuevos certificados climáticos y contribuye a la máxima calificación energética de los edificios. Es la elección ideal para el diseño de edificios de clase A (máxima eficiencia energética).



**Líneas de diseño:**

El diseño actual se caracteriza por líneas esenciales y limpias que, combinadas con una amplia variedad de acabados, potencia la apariencia del edificio y realza el diseño exterior.



**Listo para la domótica**

Combinándola con automatismos hacen que nuestra fachada sea viva y dinámica para un mejor aprovechamiento de la energía.



**Acabados personalizables:**

Persyvex es capaz de satisfacer las necesidades de cada cliente. Es personificable gracias a una gran gama de acabados con posibilidad de realizarse en bicolor combinando diferentes colores lisos o imitaciones madera.



**Distribución de la luz:**

Persyvex permite el ajuste de las lamas hasta conseguir el ángulo deseado, lo que lleva el reflejo de la luz a la parte superior de la habitación.


**Reducción del reflejo:**

Reduce la fatiga ocular gracias a la reducción de los reflejos en todos los dispositivos.

**Entrada de luz:**

Permite ajustar la cantidad de luz deseada en cada estancia.



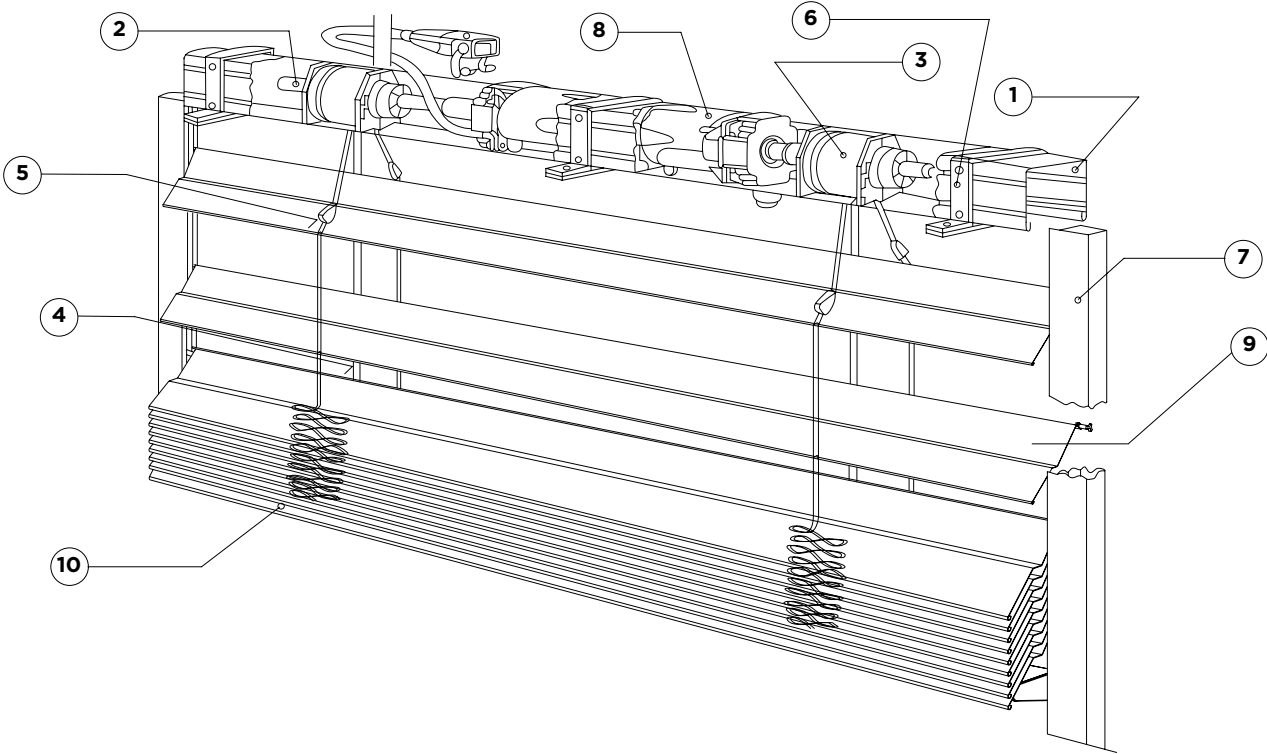

1. Cabezal

2. Eje tracción

3. Carrete

4. Cinta tracción

5. Escalera
6. Soporte

7. Guía



8. Motor

9. Lama

10. Terminal


| Tabla de repliegue |              |
|--------------------|--------------|
| Repliegue          | Altura total |
| 20                 | 80           |
| 21                 | 100          |
| 23                 | 120          |
| 24                 | 140          |
| 25                 | 160          |
| 26                 | 180          |
| 27                 | 200          |
| 29                 | 220          |
| 30                 | 240          |
| 31                 | 260          |
| 32                 | 280          |
| 33                 | 300          |
| 35                 | 320          |
| 36                 | 340          |
| 37                 | 360          |
| 38                 | 380          |
| 39                 | 400          |
| 41                 | 420          |
| 42                 | 440          |
| 42                 | 450          |

cotas expresadas en cm

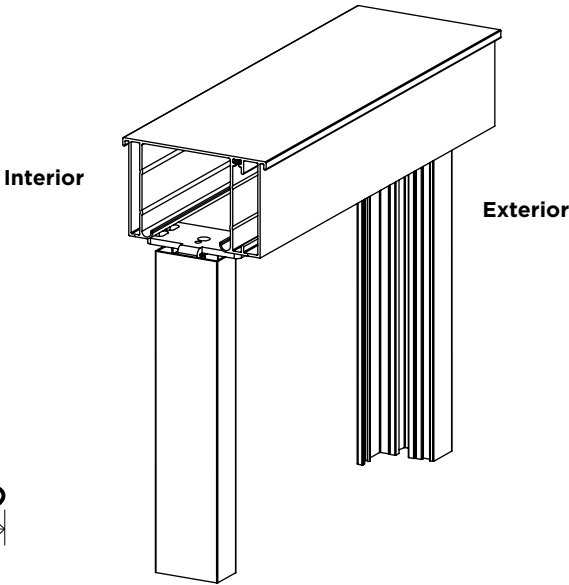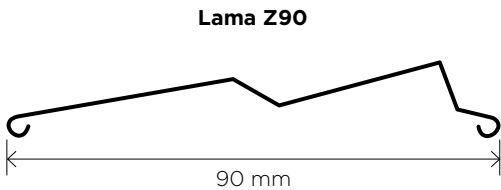


| Accionamiento                        | Límites dimensionales |       |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                      | Manivela              | Motor |
| Ancho mínimo (cm)                    | 50                    | 50    |
| Ancho máximo veneciana (cm)          | 300                   | 400   |
| Alto máximo (cm)                     | 400                   | 450   |
| Superficie máxima veneciana (m²)     | 9                     | 9     |
| Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18 |                       |       |


Tipos de instalación

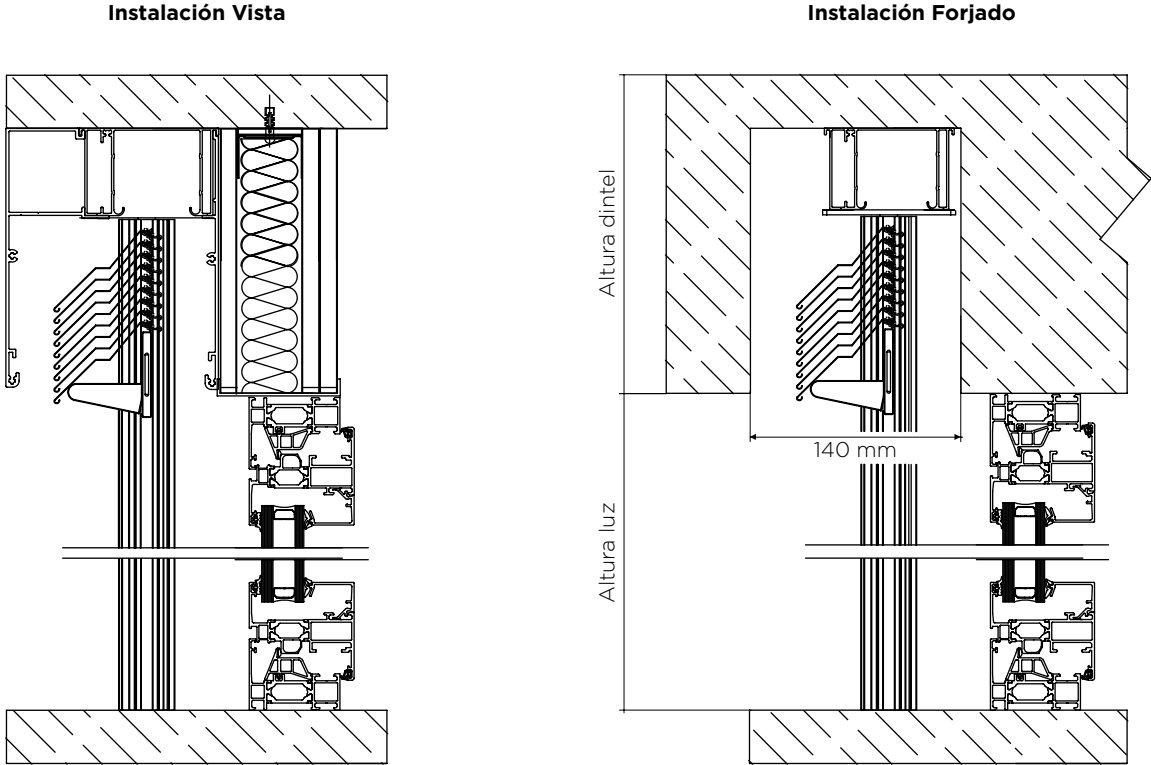

Planta

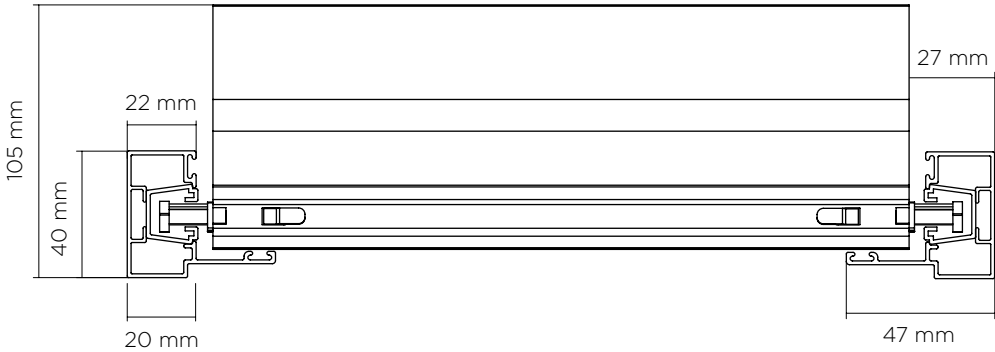


Tapas de repliegue

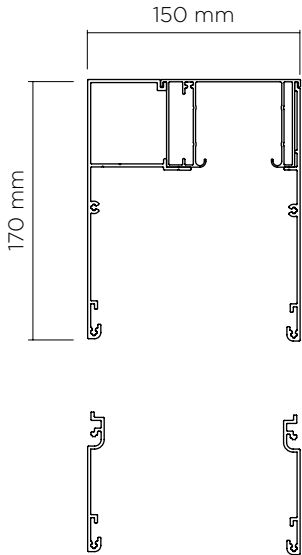


Otras opciones de instalación


Instalación en nicho con pladur interior

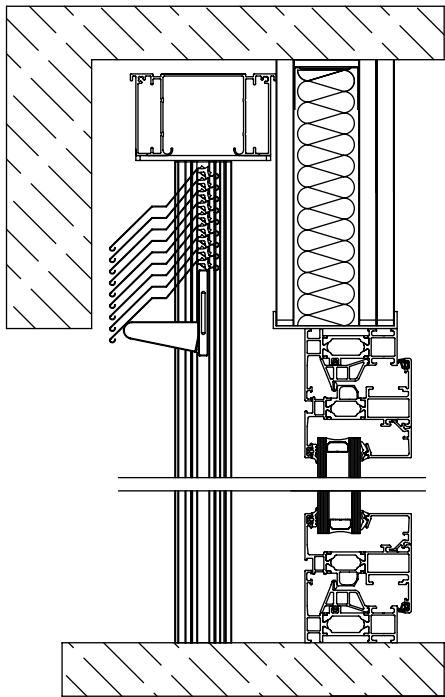









Instalación forjado a forjado ventana techo-suelo

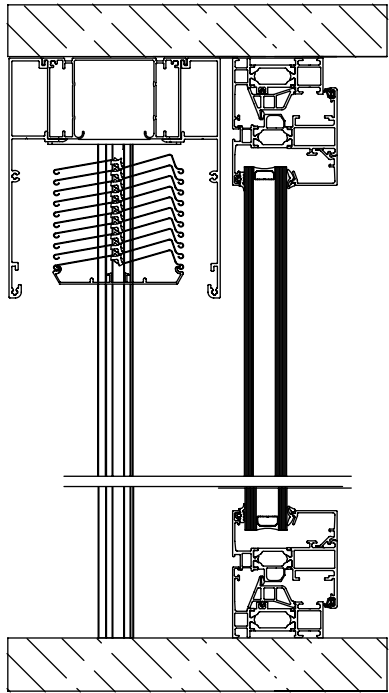

Instalación exterior

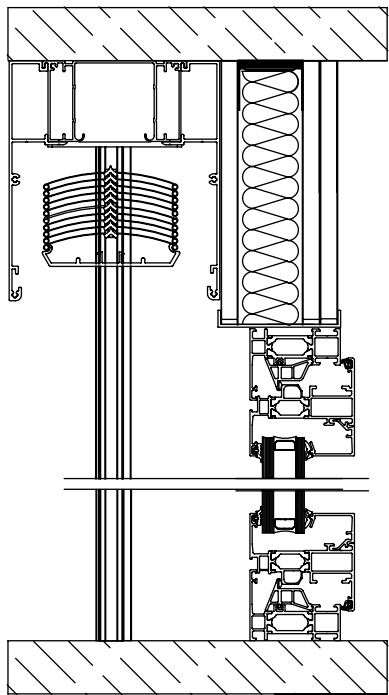

Persyvex Angular  
Dos persianas movidas con un solo motor

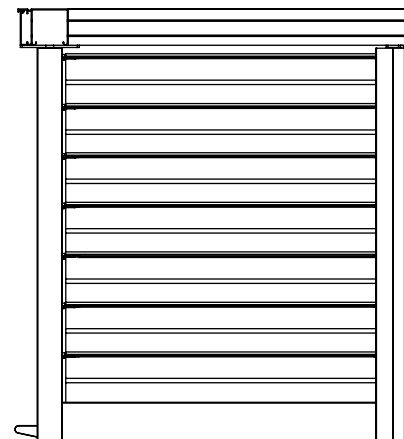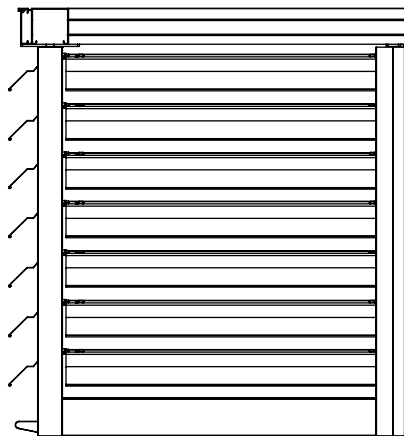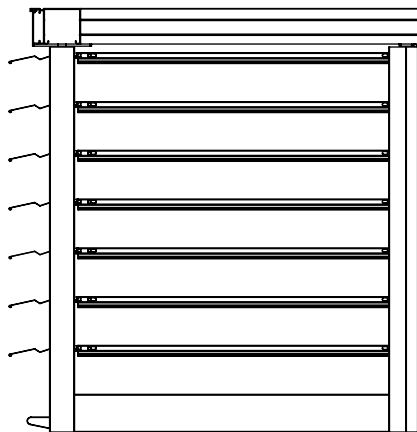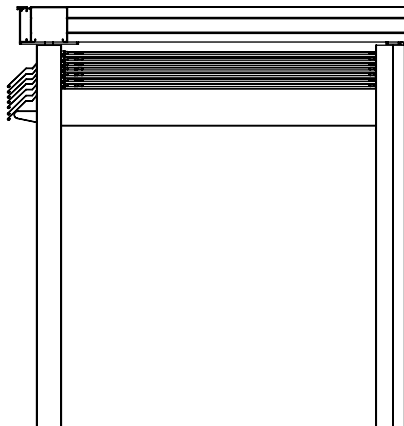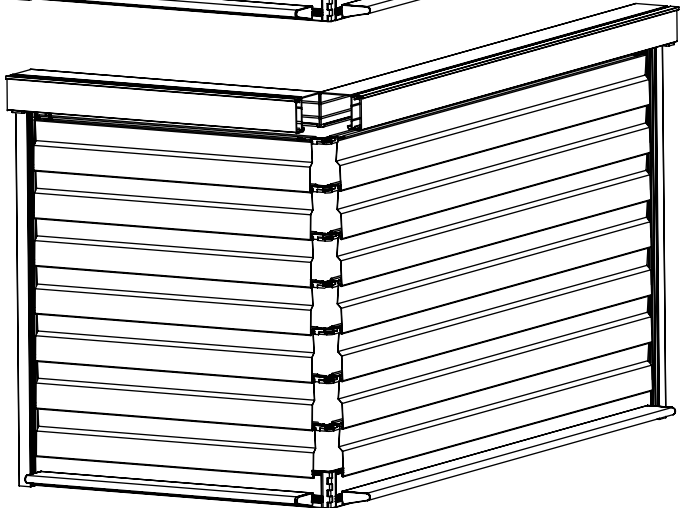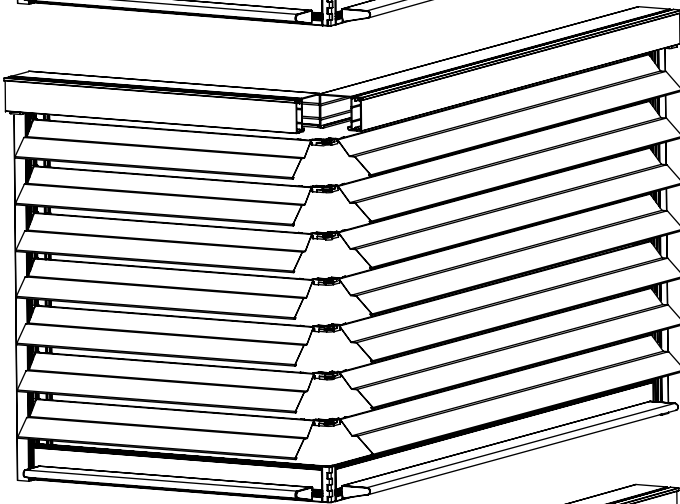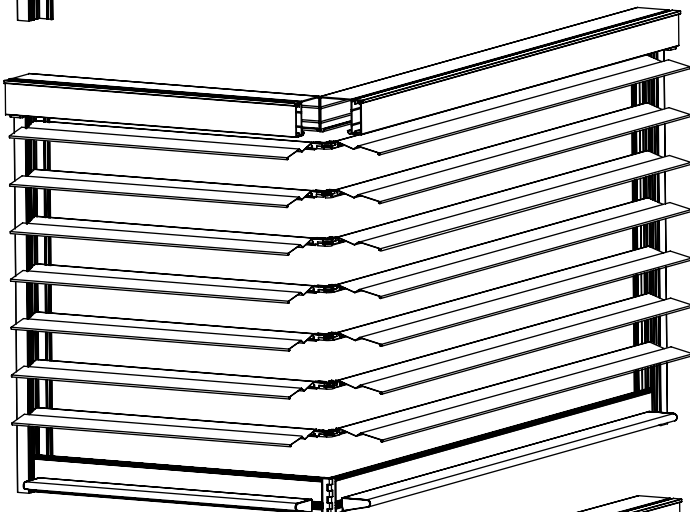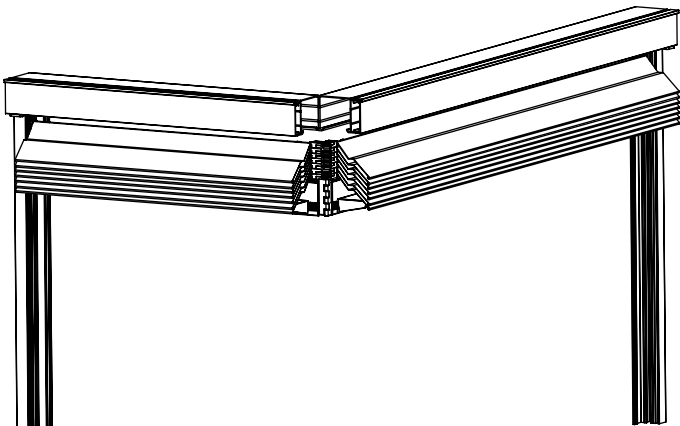



## TaHoma

Con el nuevo Tahoma Box, se puede tener un control real de la tecnología de tu hogar. Configurable desde una tablet u ordenador, TaHoma simplifica el control, programación y monitorización de todos tus equipos automatizados en casa.

Es accesible desde internet, vía ordenador, smartphone o tableta, con la interface TaHoma®. Con ello, tienes el control táctil de ventanas, persianas, cortinas, luces, calefacción, cámaras, sensores, etc. Tu ambiente se adapta a tu estilo de vida y tus necesidades en cada momento, estés donde estés, en tu residencia, de vacaciones o en el trabajo. Sencillo, accesible y adaptable a las necesidades del usuario final.



## Connexoon window

### Seguridad y ahorro de energía en la fachada.

Al salir de casa, con un solo clic en el smartphone, las persianas se pliegan, las luces se apagan y se activa la alarma. Con un solo clic se puede comprobar que todo está correcto.



## Sistema SOMFY IO (Bidireccional)



### NINA IO

Mando a distancia personalizado con una pantalla táctil que facilita la interacción intuitiva, proporciona nuevas sensaciones y deja que sus deseos le guíen.

Ref:1805251

### NINA TIMER

Ref:1811407



### KIT SMOOVE 1 IO SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1811003  
Ref marco: 9015022



### KIT SMOOVE ORIGIN IO

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref :1811121



### SITIO 1 VARIATION IO PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY". Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref:1870365




### SITIO 5 VARIATION A/M IO PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY". Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas. Posibilidad de selector manual.

Ref: 1870371



Sistema SOMFY IO (Bidireccional)

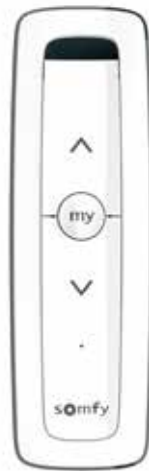

SITUO 1 IO PURE

Mando a distancia monocanal con tecnología io-homecontrol.

Diseño minimalista y sencillo para adaptarse a cualquier decoración.

Ref:1800463



SITUO 5 IO PURE

Permite controlar 5 motores o grupos de motores de persianas, toldos, estores equipado del señal radio IO Home Control.

Ref:1811297



EOLIS WIREFREE IO

Sensor de viento alimentado con batería y sin cableado.

Permite combinación con el sensor Box io establecer umbrales desde el mando Easy Sun io.

3 umbrales diferentes para: Toldo, screen, persiana y veneciana exterior.

Ref: 1816084



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado.

Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io.

Mide el nivel del sol (Lux).

Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o por el usuario final)

Ref: 1818285

Sistema SOMFY RTS



SITUO 1 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de un canal. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY"

Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811608




SITUO 5 VARIATION RTS PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY"

Orientación con rueda moduladora. Para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.

Ref: 1811610



KIT SMOOVE 1 RTS SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io. Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1810881

Ref marco: 9015022



EOLIS RTS

Sensor de viento con emisor RTS integrado.

Permite, en función de la velocidad del viento, el accionamiento de una o varias persianas.

Alimentación a 230W.

Cable de 5 metros.

Ref: 1816067



SUNIS WIREFREE RTS

Sensor de sol autónomo con célula fotovoltaica.

Controla automáticamente la apertura y cierre de la persiana con los cambios de luminosidad.

Sin baterías, la célula fotovoltaica del sensor captura la energía del sol garantizando un funcionamiento constante y respetuoso con el medio ambiente.

Simple y moderno, solo 10 cm de diámetro, respetuoso con la estética de las fachadas.

Funciona en combinación con los mandos Telis Soliris y Telis Soliris 4.

Por razones de seguridad se recomienda utilizar siempre un sensor de viento cuando se utiliza con productos de protección solar exterior

Ref: 9013075



SOLIRIS RTS

Sensor de viento y sol con emisor RTS integrado.

Permite, en función de la velocidad del viento y de la intensidad del sol, el accionamiento de una o varias persianas.

Alimentación a 230W.

Cable de 5 metros.

Ref: 1818211



# PERSYVEX BLACKOUT

## **Persycom Madrid s.l.**

C/ Forja, 1

Parque Ind. Cantueña

Tlf. 91.642.29.24

Fax 91.642.15.78

28946 - FUENLABRADA - MADRID

[persycommadrid@persycom.com](mailto:persycommadrid@persycom.com)

[www.persycom.com](http://www.persycom.com)