



MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE

TECHOS & ESTRUCTURAS



RESTAURANTES & CAFÉS



HOTELES & CENTROS COMERCIALES



VIVIENDA



FACILIDADES INDUSTRIALES

MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE





Soluciones

Estructuras

- Autoportante
- Autoportante inclinada
- Adosada

Skylight / techos

- Retráctil
- Corredizo
- Lucernario

MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE



FREESTANDING

Autoportante

Forma ángulo 90° con el suelo.



FREESTANDING

Autoportante inclinada

Forma ángulo 70° con el suelo.



LEANTO

Adosada

Adosado a pared o estructura existente.



Datos técnicos genéricos

Perfil: Diseño especial de tipo T, C o U/AA6063-T6.

Recubrimiento: Vidrio insulated / Vidrio simple / Policarbonato.

Retracción: Motorizada o manual (Dependiendo del peso del sistema).

Amplitud máxima: 20 mts.


Color: Revestimiento de color en polvo RAL.

Sistema SekurTrak: Manual o motorizado para seguridad estructural y facilidad de manejo.

El sistema puede tener 3 perfiles segmentados (BF) y ampliarse hasta 8 perfiles segmentados (VF o V7).

Opciones retracción

R1	R2	R3
Módulos más grandes en extremos	Módulos más grandes en centro	Módulos más grandes en lateral

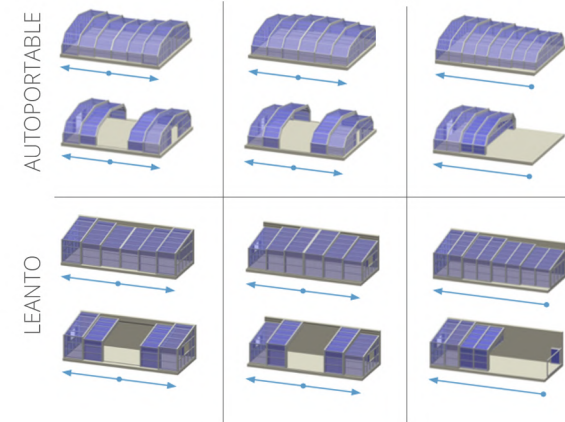

MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE



CLEARSKY

Retráctil


Forma ángulo 90° con el suelo.



SOLAGLIDE

Corredizo


50%, 66% o 75% de apertura.



SUNROOF


Lucernario

Corredizo horizontal.




Opciones retracción techo Retráctil

R1	R2	R3
Módulos más grandes en extremos	Módulos más grandes en centro	Módulos más grandes en lateral

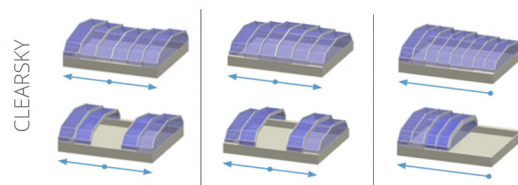


Opciones apertura techo Corredizo

66%	66%	75%
Apertura ascendente	Apertura descendente	Apertura ascendente

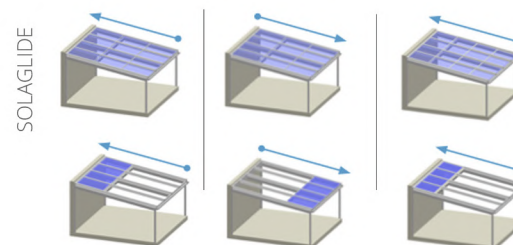

Opciones apertura Lucernario

50%	80%
Apertura	Apertura

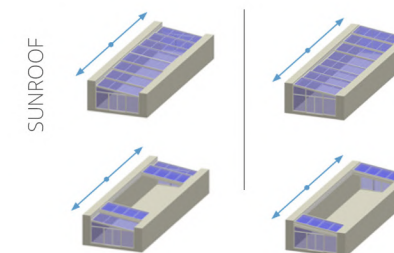

Datos técnicos genéricos

Perfil: Diseño especial de tipo T, C o U/AA6063-T6.

Recubrimiento: Vidrio insulado / Vidrio simple / Policarbonato.

Retracción: Motorizada o manual (Dependiendo del peso del sistema).

Amplitud máxima: 20 mts.

Color: Revestimiento de color en polvo RAL.

Sistema SekurTrak: Manual o motorizado para seguridad estructural y facilidad de manejo.

El sistema puede tener 3 perfiles segmentados (BF) y ampliarse hasta 8 perfiles segmentados (VF o V7).

MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE





MINIMAL OUTDOOR ZENLINE

Un producto de
grupo
centrocibic

Tel. 971 229 545 | www.zenlineterrazas.com

Exposición: C/ Siurells, 21 Pol. Ind. Marratxí - 07141 Marratxí