

ZENLINE
MINIMAL OUTDOOR





ZENLINE
MINIMAL OUTDOOR

Terrazas minimalistas y funcionales. Si puedes soñarlo podemos hacerlo.

Minimalist and functional terraces. If you can dream it we can do it.





ZENLINE

MINIMAL OUTDOOR

PAREDES MÓVILES

ZENLINE VERTICAL
ZENLINE VERTICAL CLEAN
ZENLINE VERTICAL UP
ZEN 61

DOBLE
ACRISTALAMIENTO
GUARDIAN

ZEN 10
ZEN HSW BB
ZEN HSW PP
ZEN SLIDING

VIDRIO
TEMPLADO

PÉRGOLAS

ZEN 395
ZEN 450
ZEN 450G
ZEN 602

TECHOS

ZEN MOVIL TOP (Panel Aluminio)
AUTOPORTANTE
ADOSADA
TECHOS PLANOS

TARIMA TÉCNICA

TARIMA SUELO
TARIMA VERTICAL ARIS
TARIMA VERTICAL ANNAPURNA 50
TARIMA VERTICAL ANNAPURNA 40-80-160
TARIMA VERTICAL MONTBLANC

ZENLINE VERTICAL

Sistema de paneles móviles vertical con aislamiento térmico.

Diseñado para grandes huecos, cuenta con vistas panorámicas y sin obstáculos gracias a la máxima apertura de los paneles, que se deslizan hacia abajo sin ocupar espacio adicional.

Vidrio aislante térmico de doble acristalamiento de la marca Guardian.

Vertical mobile panel system with thermal insulation.

Designed for large openings, it offers panoramic and unobstructed views thanks to the maximum panel opening, which slides downward without occupying additional space.

Double-glazed thermal insulation glass from the Guardian brand.

Perfil / Profile




Características / Characteristics



Vidrios: Cámara hasta 22mm.
Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Peso máximo por estructura: 200kg.
Ancho máx. 2 hojas: 4.500mm. **Altura máx:** 3.500mm.
Ancho máx. 3 hojas: 4.500mm. **Altura máx:** 2.500mm.
Sección Vista de hoja: 35 mm.


Glass: Gap up to 22mm.
Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Maximum weight per structure: 200kg.
Maximum width 2 panels: 4.500 mm.
Maximum height 2 panels: 3.500 mm.
Maximum width 3 panels: 4.500 mm.
Maximum height 3 panels: 2.500 mm.
Visible section of panel: 35 mm.



2 Paneles móviles + 1 fijo
2 Sliding panels + 1 fixed



2 Paneles móviles
+ pared (ocultación)
2 Sliding panels
+ wall (stationary)



1 Panel móvil + 1 fijo
1 Sliding panel + 1 fixed

Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento



Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES



ZENLINE VERTICAL CLEAN

Sistema de paneles móviles vertical con aislamiento térmico.



ZENLINE Vertical Clean presenta una estética minimalista impresionante combinada con una mano de obra de alta calidad y un mecanismo de limpieza innovador para producir un sistema de fachada excepcional.

Vidrio aislante térmico de doble acristalamiento de la marca Guardian.

Vertical mobile panel system with thermal insulation.

ZENLINE Vertical Clean presents an impressive minimalist aesthetic combined with high-quality craftsmanship and an innovative cleaning mechanism to produce an exceptional facade system.

Guardian brand double-glazed thermal insulating glass.

Perfil / Profile	Características / Characteristics
	Vidrios: Cámara hasta 22mm. Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado. Peso máximo por estructura: 200kg. Ancho máx. 2 hojas: 4.500mm. Altura máx: 3.500mm. Ancho máx. 3 hojas: 4.500mm. Altura máx: 2.500mm. Sección Vista de hoja: 35 mm. <i>Glass: Gap up to 22mm. Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured. Maximum weight per structure: 200kg. Maximum width 2 panels: 4.500 mm. Maximum height 2 panels: 3.500 mm. Maximum width 3 panels: 4.500 mm. Maximum height 3 panels: 2.500 mm. Visible section of panel: 35 mm.</i>  2 Paneles móviles + 1 abatible 2 Sliding panels + 1 hinged  1 Panel móvil + 1 abatible 1 Sliding panel + 1 hinged



Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento



Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES



ZENLINE VERTICAL UP


Sistema de paneles móviles apilables en la parte superior.

La solución definitiva para edificios modernos y funcionales. VERTICAL UP es un sistema de acristalamiento motorizado que se apila en la parte superior. Este sistema se puede adaptar a cualquier lugar donde se necesite paso libre con paneles óptimos y marcos mínimos.

Vidrio aislante térmico de doble acristalamiento de la marca Guardian.

Stackable Top-mounted Mobile Panel System.

The ultimate solution for modern and functional buildings. VERTICAL UP is a motorized glazing system that stacks at the top. This system can be adapted to any space where a clear passage with optimal panels and minimal frames is needed. Double-glazed thermal insulating glass from the Guardian brand.

Perfil / Profile	Características / Characteristics
	Vidrios: Cámara hasta 22mm. Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado. Peso máximo por estructura: 200kg. Ancho máx. 2 hojas: 3.500mm. Altura máx: 4.000mm. Ancho máx. 3 hojas: 3.500mm. Altura máx: 3.500mm. Sección Vista de hoja: 35 mm. <i>Glass: Gap up to 22mm. Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured. Maximum weight per structure: 200kg. Maximum width 2 panels: 3.500 mm. Maximum height 2 panels: 4.000 mm. Maximum width 3 panels: 3.500 mm. Maximum height 3 panels: 3.500 mm.</i>  2 Paneles móviles + 1 fijo 2 Sliding panels + 1 fixed  1 Panel móvil + 1 fijo 1 Sliding panel + 1 fixed



Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento



Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES



ZENLINE 61

El nuevo sistema de cortina de vidrio

El sistema ZENLINE 61 permite el uso de paneles amplios de vidrio de hasta 80 cm. Así, no interrumpe la vista panorámica. Estos paneles se pueden abrir y cerrar cómodamente gracias a los componentes exclusivos del sistema. Vidrio aislante térmico de doble acristalamiento de la marca Guardian.

The new glass curtain system


The ZENLINE 61 system allows for the use of large glass panels of up to 80 cm, preserving the panoramic view without interruption. These panels can be opened and closed comfortably thanks to the exclusive components of the system. Double-glazed thermal insulating glass from the Guardian brand.

Perfil / Profile

Características / Characteristics



Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Acristalamiento: Vidrio cámara hasta 28 mm.
Ancho máximo de hoja: 700mm.
Alto máximo de hoja: 2.800 mm.
Guía inferior: Empotrada o superpuesta.



Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Glazing: Gap glass up to 28 mm.
Maximum width of panel: 700mm.
Maximum height of panel: 2.800mm.
Bottom guide: Recessed or overlaid.

Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento



Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES



ZENLINE 10

Sistema abatible con paneles deslizantes de vidrio.

Cortina de cristal deslizante y apilable en la cual las hojas se deslizan mediante su perfilería inferior y superior. La totalidad de las hojas se pueden apilar en la parte izquierda o en la parte derecha y tanto hacia el interior como hacia el exterior según las necesidades o preferencias del cliente.

Las hojas, cuando están apiladas, están posicionadas verticalmente y bloqueadas mediante un sistema de seguridad que evita su movimiento por viento o cualquier otra causa. Vidrio templado 10mm.

Folding system with sliding glass panels.

Sliding and stackable glass curtain in which the panels slide using their lower and upper profiles. All panels can be stacked on the left or right side and either inwards or outwards according to customer needs or preferences.

When stacked, the panels are positioned vertically and locked in place by a security system that prevents movement due to wind or any other cause. Tempered glass 10mm thick.

Perfil / Profile

Características / Characteristics



Sin perfiles verticales.
Without vertical profiles.

Vidrio: Templado de 10mm.
Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Ancho máximo de hoja: 700mm.
Alto máximo de hoja: 2.600mm.
Guía inferior: Empotrada o superpuesta.
Sin perfilería vertical.
Mayor seguridad anti-robó con 2 puntos de bloqueo.

Glass: 10mm. Tempered.
Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Maximum width of panel: 700mm.
Maximum height of panel: 2.600mm.
Bottom guide: Recessed or overlaid.
Without vertical framing.
Increased anti-theft security with 2 locking points.

Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento




Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES

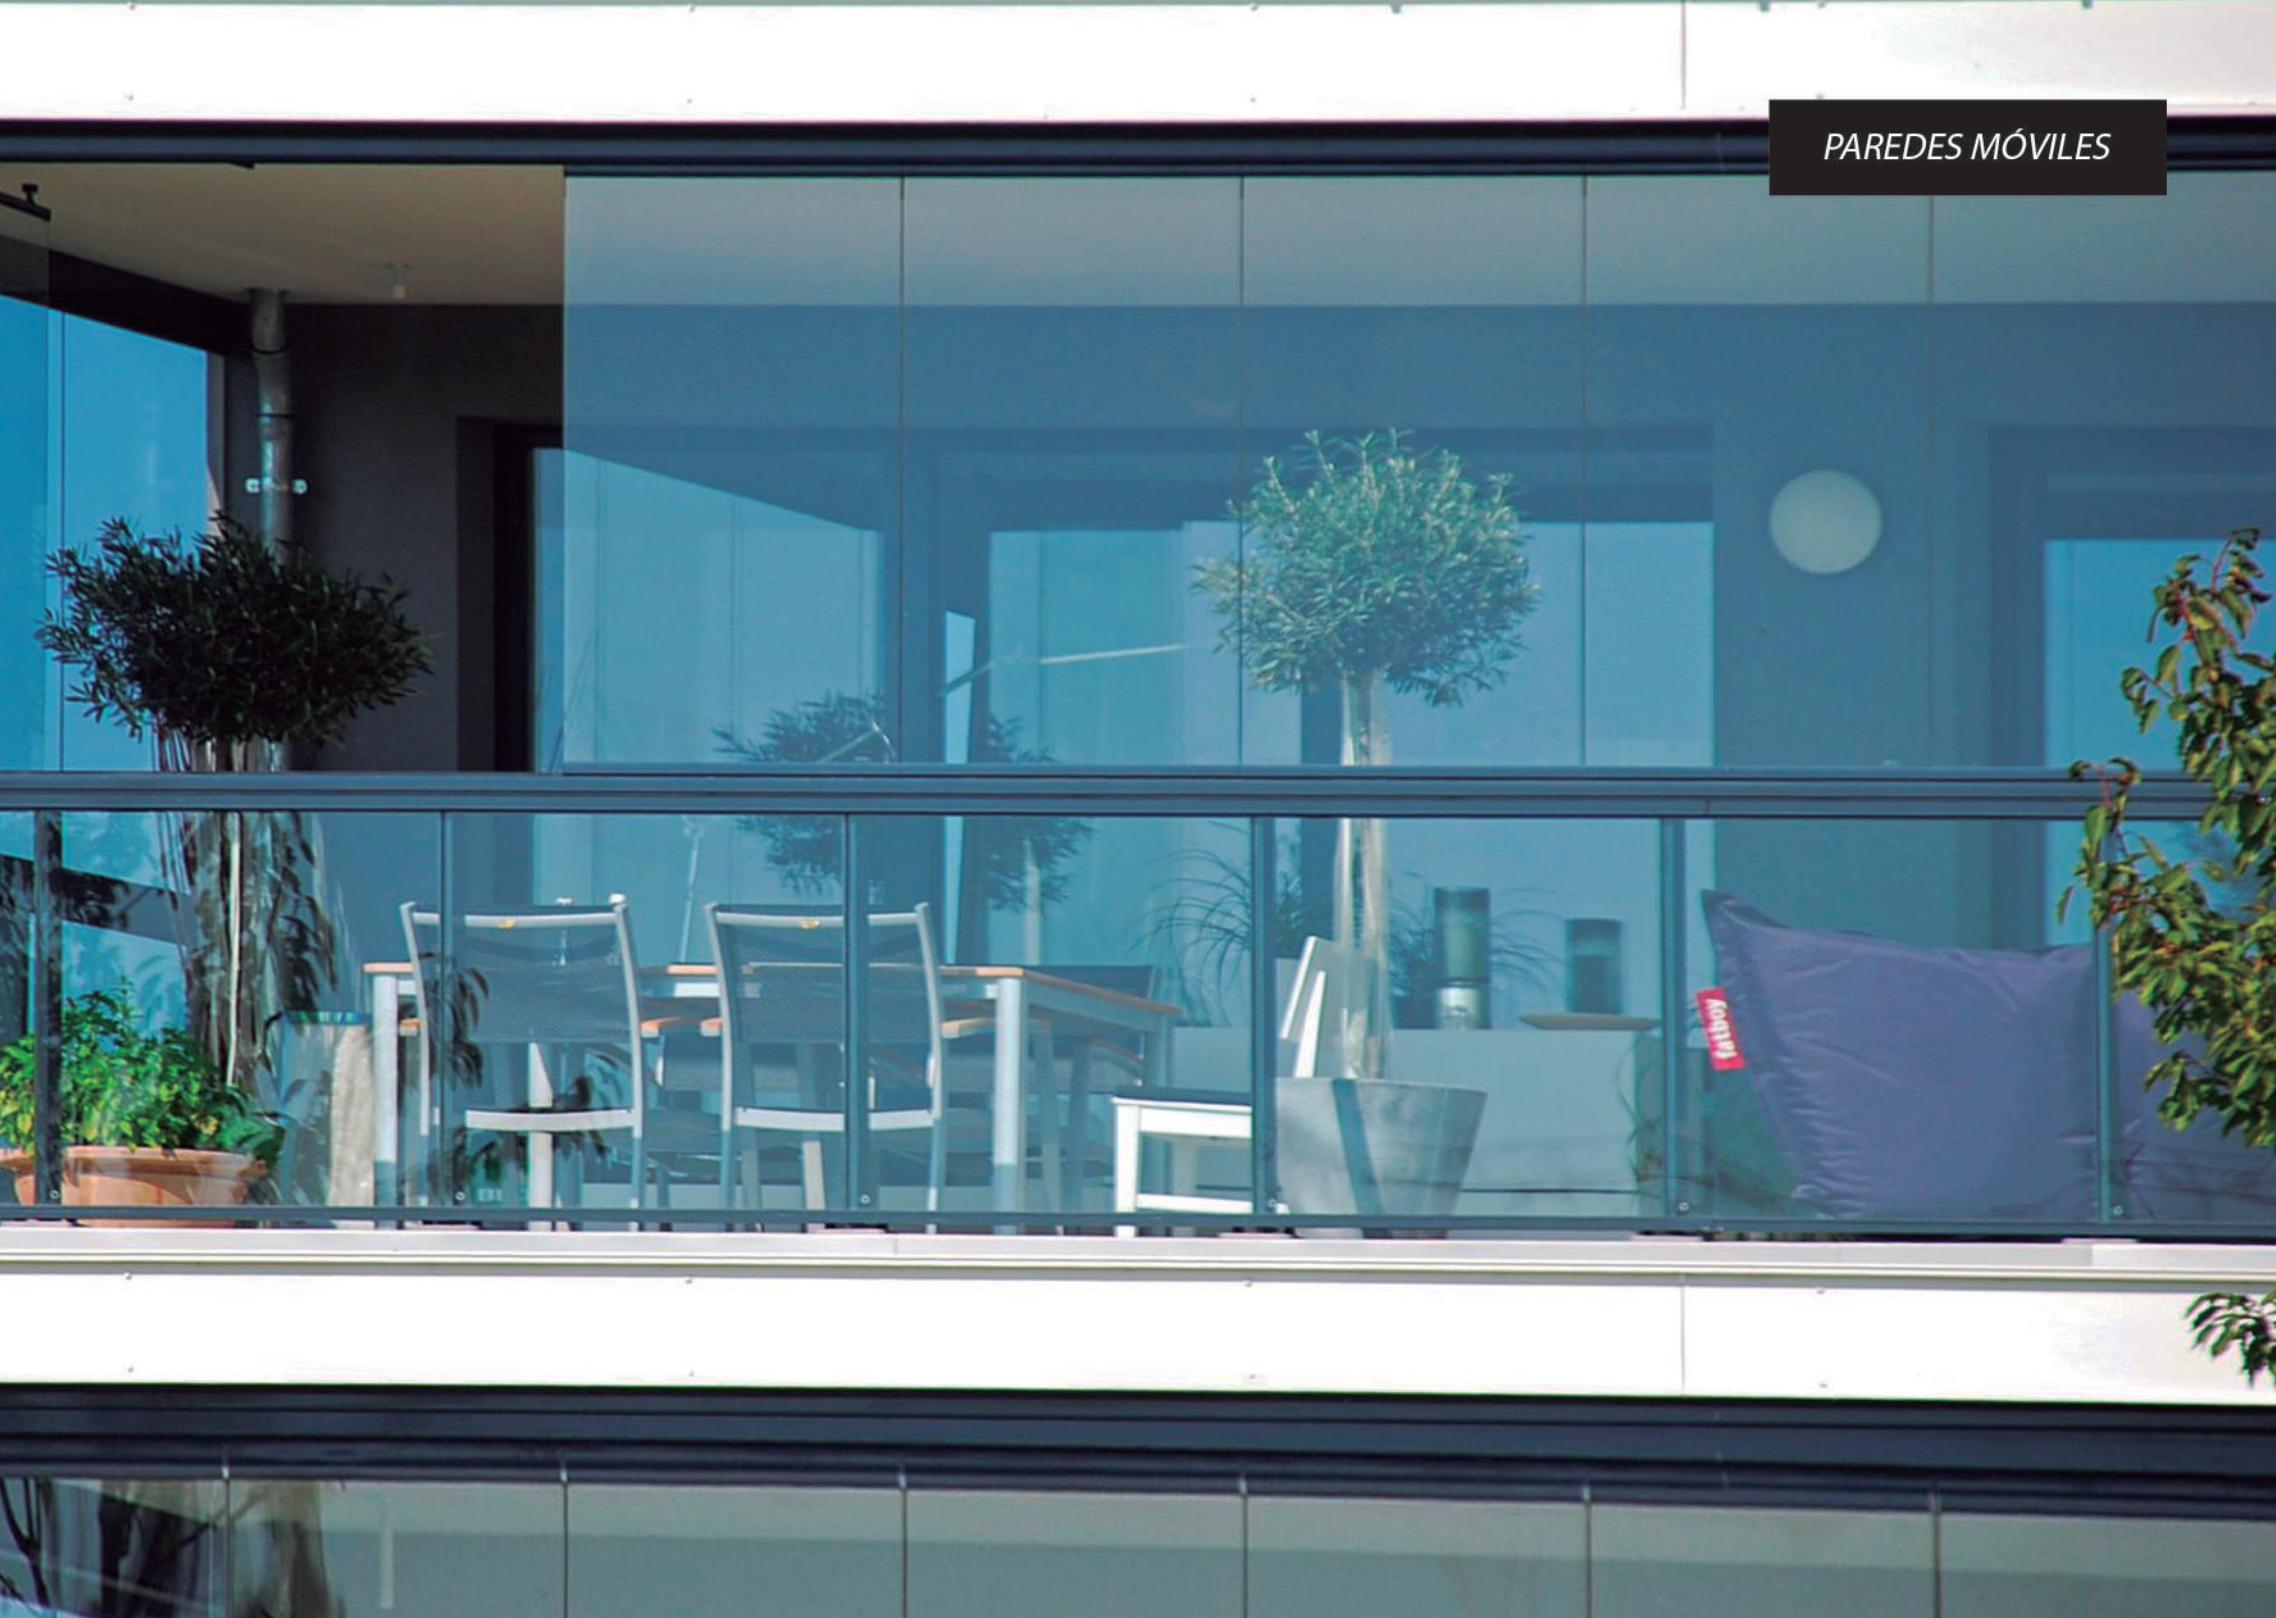

ZENLINE HSW BB

La solución para fachadas y escaparates

Sistema ZEN HSW BB viene equipado con herrajes de acero inox. y aluminio de gran calidad. Permite regulación para diferencias de pavimento. Puertas de acceso con tiradores y herrajes adecuados a las necesidades del proyecto.

Este sistema no necesita guía inferior, mediante pestillos de acero inox. se posiciona al suelo, facilitando el paso de personas con movilidad reducida. Vidrio templado 10mm.

The solution for facades and shop windows

The ZEN HSW BB system comes equipped with high-quality stainless steel and aluminum hardware. It allows for adjustments to accommodate floor differences. Access doors feature handles and hardware tailored to the project's needs. This system does not require a lower guide; it is positioned to the floor using stainless steel latches, facilitating the passage of people with reduced mobility. 10mm tempered glass.

Perfil / Profile



Características / Characteristics

Vidrio: Templado de 10mm. Serigrafiados, vinilados, etc...
Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Rodamientos: Inox. Calidad marina.
Ancho de hoja: Desde 600 a 800mm.
Alto máximo de hoja: 3.300mm.
Nº de hojas: 4, 5 + 1 mismo lado / 4, 5 + 4, 5 ambos lados.

Glass: 10mm Tempered. Silkscreened, vinyl-coated, etc...

Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured.

Bearings: Marine quality stainless steel.

Panel width: From 600 to 800mm.

Maximum panel height: 3.300mm.

Number of panels: 4, 5 + 1 same side / 4, 5 + 4, 5 both sides.

Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento



Ensayo
agua



Ensayo
aire



ZENLINE HSW PP

Solución para grandes huecos

El sistema ZEN HSW PP de paneles móviles de gran dimensión no necesita guía inferior, mediante pestillos de acero inox. se posiciona al suelo, facilitando el paso de personas con movilidad reducida.

Vidrio templado 10mm.

Solution for large openings

The ZEN HSW PP system with large dimension mobile panels does not require a lower guide; it is positioned to the floor using stainless steel latches, facilitating the passage of people with reduced mobility.
10mm tempered glass.

Perfil / Profile



Parking panels
Parking panels

Características / Characteristics

Vidrio: Templado de 10mm. Serigrafiados, vinilados, etc...
Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Rodamientos: Inox. Calidad marina.
Ancho de hoja: Desde 800 a 1.100mm.
Alto máximo de hoja: 4.000mm.
Nº de hojas: 6 + 1 mismo lado / 12 + 2 ambos lados.

Glass: 10mm Tempered. Silkscreened, vinyl-coated, etc...
Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Bearings: Marine quality stainless steel.
Panel width: From 800 to 1.100mm.
Maximum panel height: 4.000mm.
Number of panels: 6 + 1 same side / 12 + 2 both sides.

Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento




Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES

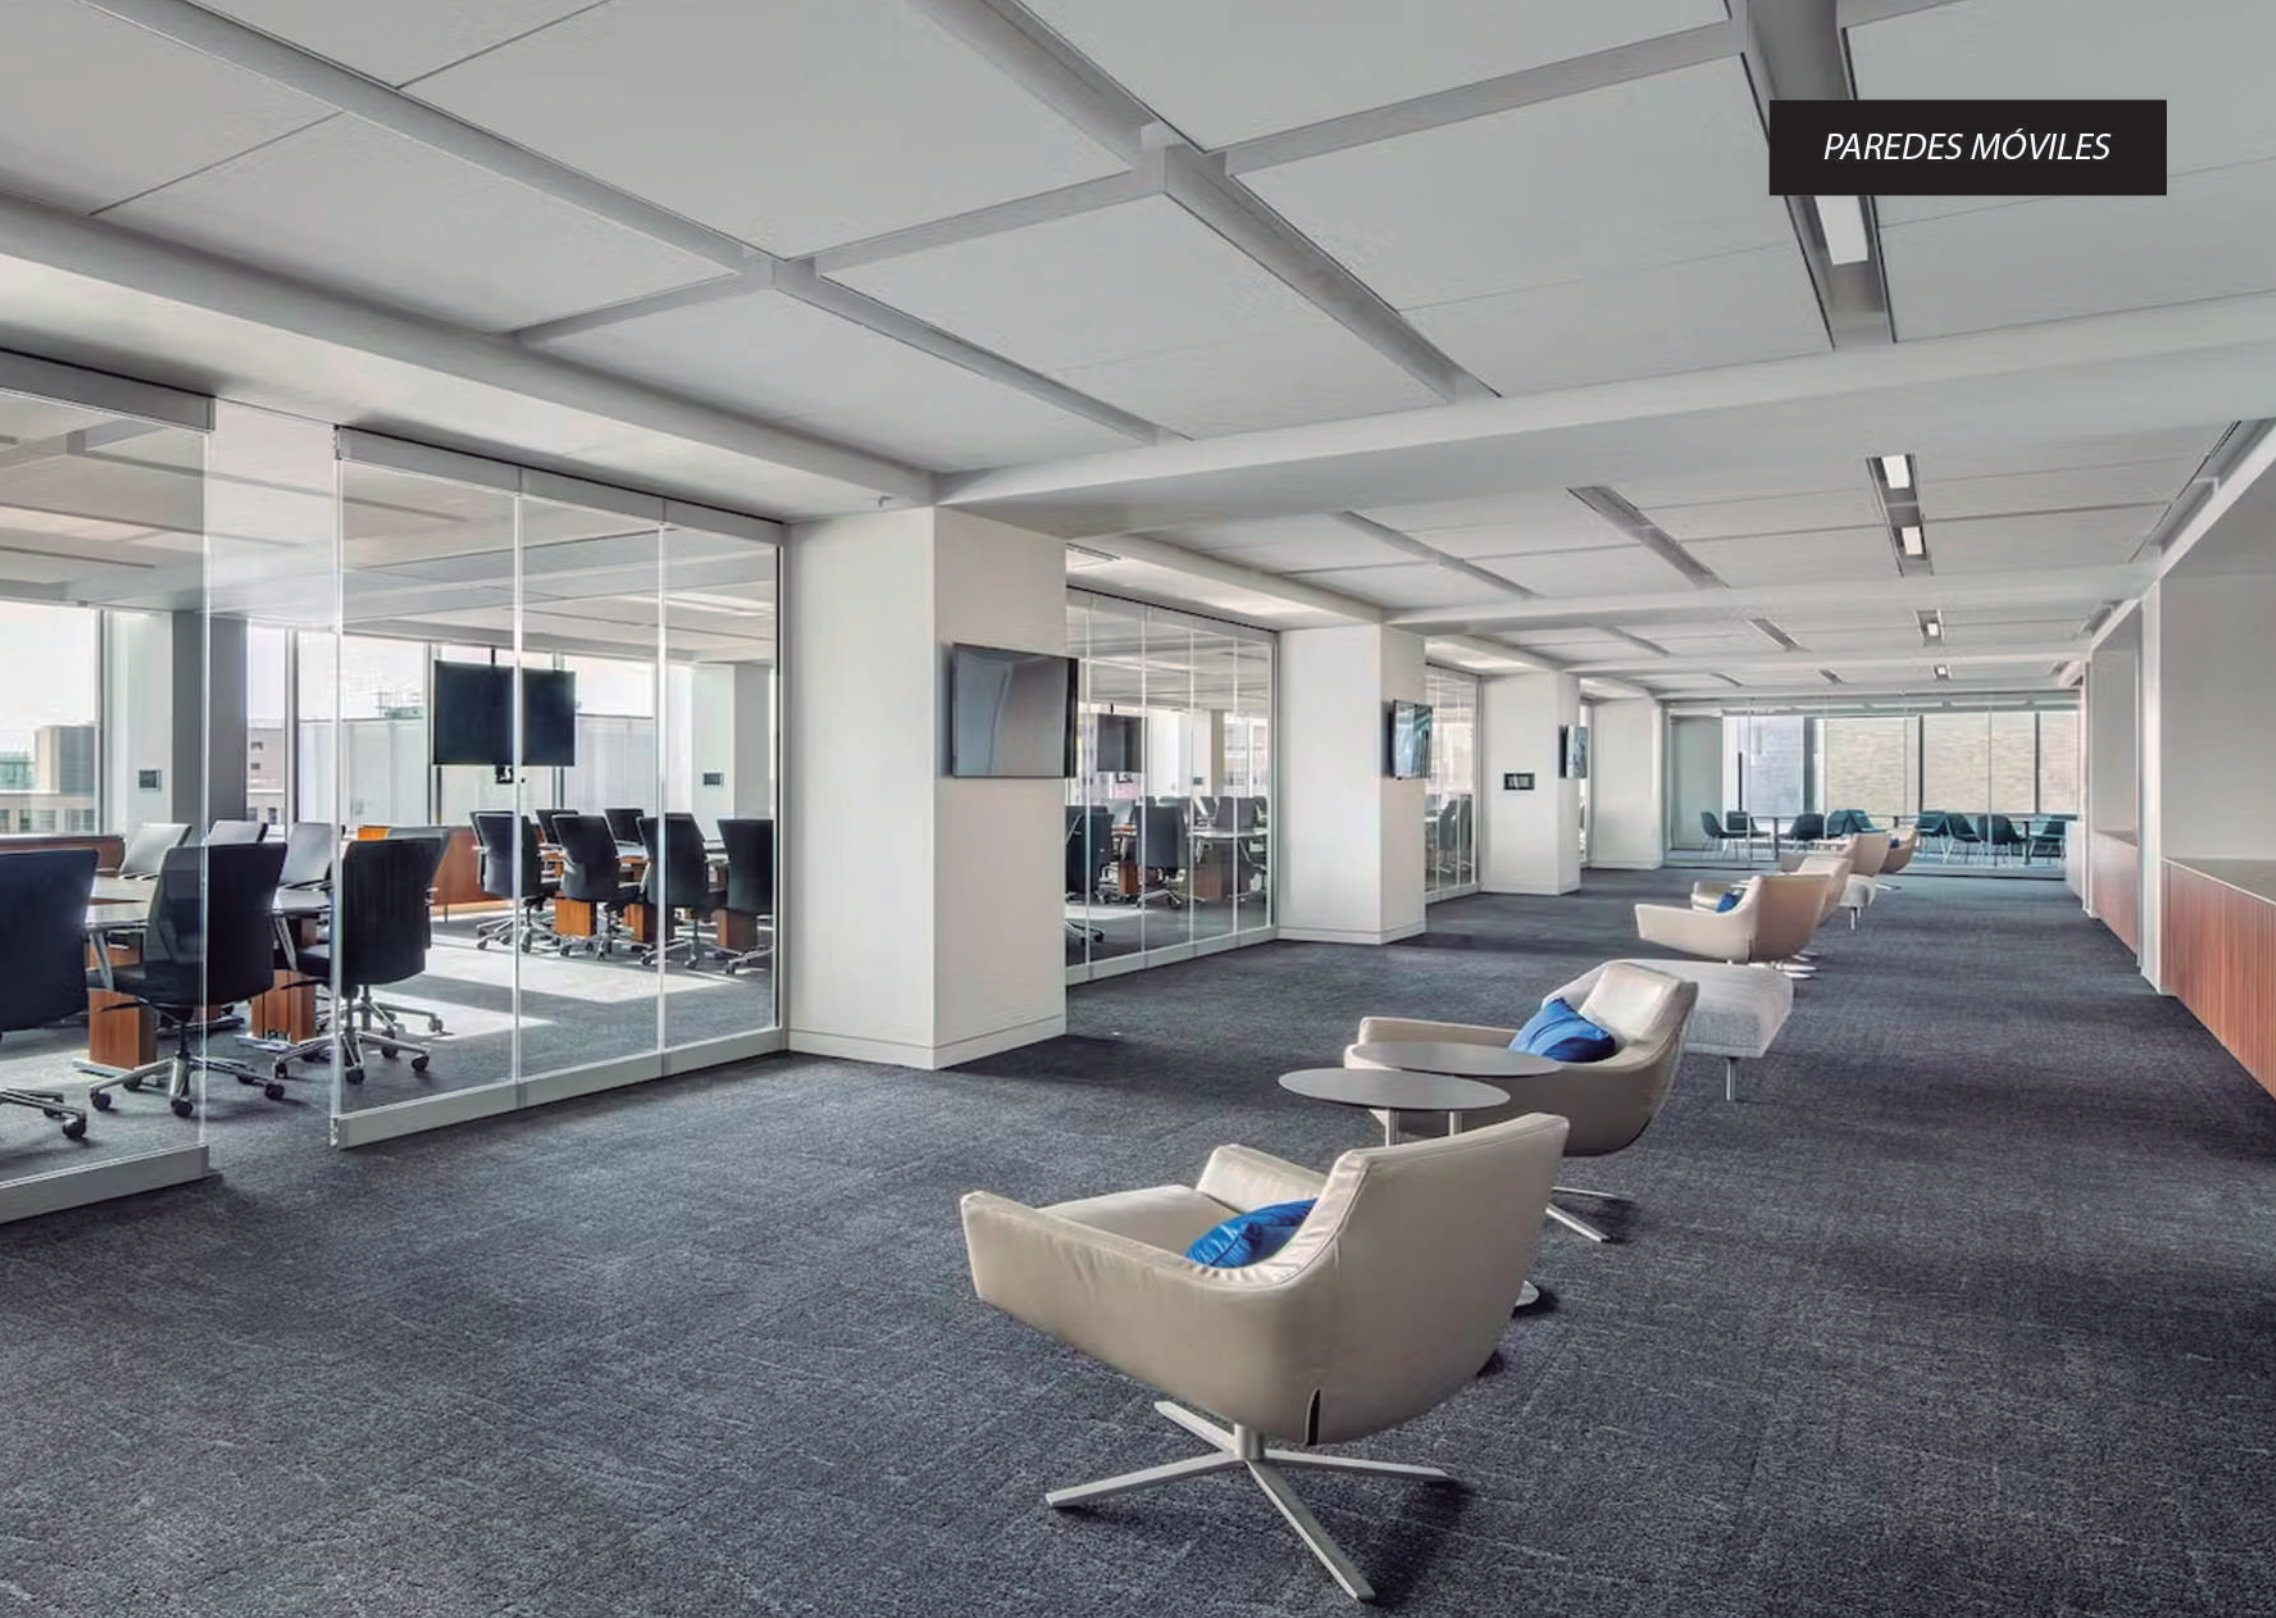


ZENLINE SLIDING

La cortina de vidrio deslizante de última generación

El sistema de cortina de vidrio ZEN SLIDING con Aislamiento Térmico es la combinación perfecta de aislamiento, seguridad y vista panorámica. Con su aislamiento oculto esta cortina de vidrio proporciona una amplia visión que conecta con el exterior, es perfecta para acristalamiento flexible de terrazas, balcones, salidas al jardín, pérgolas bioclimáticas...

The latest generation sliding glass curtain

The ZEN SLIDING glass curtain with Thermal Insulation is an excellent choice for those looking for a combination of insulation, security and panoramic view. With its hidden insulation, this glass curtain provides a wide vision that connects with the outside, making it perfect for flexible glazing of terraces, balconies, garden exits and Bioclimatic Pergolas...

Perfil / Profile	Características / Characteristics
  ALTURAS DE UMBRAL OPCIONALES OPTIONAL THRESHOLD HEIGHTS	Vidrio: Cristal de seguridad de vidrio templado 10mm. Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado. Rodamientos: Inox. Calidad marina. Ancho de hoja: Máximo de 1.500mm. Alto máximo de hoja: Máximo de 3.000mm. Nº de hojas: 5 hojas mismo lado / 10 hojas ambos lados. Carriles: 3 y 5. <i>Glass: 10mm tempered safety glass. Frame: Aluminum, RAL finish, wood, textured. Bearings: Marine quality stainless steel. Panel width: Maximum of 1.500mm. Maximum panel height: Maximum of 3.000mm. Number of panels: 5 sheets same side / 10 sheets both sides. Lane lines: 3 and 5.</i>

Ensayos y valores / Essays and values



Ensayo
impacto



Ensayo
viento



Ensayo
agua



Ensayo
aire



PAREDES MÓVILES



ZEN 395

Para todas las estaciones

La pérgola de aluminio con lamas orientables ZEN395 se adapta a sus necesidades. Ya sea para disfrutar del aire fresco en verano o para dejar pasar la luz en pleno invierno, esta pérgola orientable es la solución para la zona exterior.

For all seasons

The ZEN395 aluminum pergola with adjustable louvers adapts to your needs. Whether it's for enjoying the fresh air in summer or allowing light in during the winter, this adjustable pergola is the solution for the outdoor area.

Detalle / Detail



Detalle a pared,
lamas perpendiculares.
Detail to wall,
perpendicular slats.

Características / Characteristics

Perfiles: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Lamas: Aluminio extruido lacado.
Tornillería: Inox.
Maniobra: Motorizada, manual.
Instalación: Pared - Portería.
Medidas máximas: 4mts. ancho x 3,95 mts. salida x 2,5mts. alto.
Área protegida: 16m².

Profiles: Aluminum, RAL finish, wood, textured.

Slats: Lacquered extruded aluminum.

Screws: Stainless steel.

Operation: Motorized, manual.

Installation: Wall - Entrance.


Maximum dimensions: 4mts. width x 3,95 mts. projection x 2.5mts. height.

Protected area: 16m².

Opciones / Options



**Calefacción por
infrarrojos + música.**
Infrared heating + music.



**Iluminación cinta LED con
dimmer en los 3 lados.**
LED tape lighting with
dimmer on 3 sides.

Gama de colores / Color range



PÉRGOLAS



ZEN 450

Comodidad, protección y facilidad de uso.

La pérgola 450 ofrece, durante todo el año, una comodidad sin igual. Perfiles de aluminio tan elegantes como robustos y lamas que estructuran el espacio. El sistema viene motorizado y las lamas orientables permiten que el aire circule regulando la temperatura del espacio.

Comfort, protection, and ease of use.

The 450 pergola offers unparalleled comfort throughout the year. Aluminum profiles as elegant as they are robust and louvers that structure the space. The system comes motorized, and the adjustable louvers allow air to circulate, regulating the temperature of the space.

Detalle / Detail



Lamas paralelas / Parallel slats
AV 4,50 m. x L 4 m.



Modular / Modular
AV 4,50 m. x L 8 m. a = m.



Lamas perpendiculares / Perpendicular slats
AV 4 m. x L 4,5 m.



Isla / Island
AV 4 m. x L 4,5 m.

Características / Characteristics

Perfiles: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.

Lamas: Aluminio extruido lacado.

Tornillería: Inox.

Maniobra: Motorizada.

Instalación: En suelo / pared.

Medidas máximas: 4mts. ancho x 4,5 mts. salida x 2,5mts. alto.

Área protegida: 16m².

Profiles: Aluminum, RAL finish, wood, textured.

Slats: Lacquered extruded aluminum.

Screws: Stainless steel.

Operation: Motorized.

Installation: On floor / wall.


Maximum dimensions: 4mts. width x 4.5 mts. projection x 2.5mts.

Protected area: 16m².

Opciones / Options



Sensor de viento y sensor de lluvia.
Wind sensor and rain sensor.



Iluminación cinta LED con dimmer en los 3 lados.
LED tape lighting with dimmer on 3 sides.



Calefacción por infrarrojos + música.
Infrared heating + music.

Gama de colores / Colour range



PÉRGOLAS



ZEN 450G

Pérgola de diseño personalizable, estanca y motorizada.

Elegante, robusta, con la tornillería oculta, esta pérgola bioclimática ofrece una protección total contra las inclemencias del tiempo con la posibilidad de orientar las lamas desde la posición cerrada hasta la apertura de 130°.

Customizable, watertight, and motorized pergola.

Elegant, robust, with concealed screws, this bioclimatic pergola offers complete protection against the elements, with the possibility to adjust the louvers from the closed position to an opening of 130°.

Detalle / Detail




Autoportante
Self-standing



Pared Portería
Lama Paralela a Pared
On facade
Louvers parallel to the wall



Pared Portería
Lama Perpendicular a Pared
On facade
Louvers perpendicular to the wall



Entreparedes
Between walls

Opciones / Options



Domótica
Domotics



Kit de Sonido
Sound Kit



Accesorios controlados desde el móvil con App
Mobile-controlled Accessories with App



Iluminación Perimetral y Focos LEDs en lamas
Perimeter Lighting and LED Spotlights on Louvers



Sensores Lluvia y Viento
Rain and Wind sensors

Características / Characteristics

Perfiles: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.

Lamas: Aluminio extruido lacado.

Tornillería: Inox.

Maniobra: Motorizada.

Instalación: En suelo / pared.

Medidas: Módulo 4,20 x 6,00 mts. de salida.

Profiles: Aluminum, RAL finish, wood, textured.

Slats: Lacquered extruded aluminum.

Screws: Stainless steel.

Operation: Motorized.

Installation: On floor / wall.

Dimensions: Module 4.20 x 6.00 meters of projection.



Gama de colores / Colour range



estándar / standard



PÉRGOLAS



ZEN 602

Comodidad y compañía bajo su pérgola

Los robustos perfiles de aluminio y el diseño de la pérgola ZEN 602 permiten alcanzar dimensiones XXL. Incluye doble pistón para una rápida apertura. Bajo la pérgola ZEN 602, disfrutará de momentos en compañía sin preocuparse del mal tiempo.

Comfort and company under your pergola

The sturdy aluminum profiles and the design of the ZEN 602 pergola allow for XXL dimensions. It includes a double piston for quick opening. Under the ZEN 602 pergola, you will enjoy moments in the company without worrying about the weather.

Detalle / Detail



Lamas paralelas / Parallel slats



Modular / Modular



Lamas perpendiculares / Perpendicular slats



Isla / Island

Características / Characteristics

Perfiles: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.

Lamas: Aluminio extruido lacado.

Tornillería: Inox.

Maniobra: Motorizada.

Instalación: En suelo / pared.

Medidas: Salida 6m x ancho 3m x alto 2,5m.

Área protegida: 27m².

Profiles: Aluminum, RAL finish, wood, textured.

Slats: Lacquered extruded aluminum.

Screws: Stainless steel.

Operation: Motorized.

Installation: On floor / wall.


Dimensions: Exit 6m x width 3m x height 2,5m.

Protected area: 27m².

Opciones / Options



Sensor de viento y sensor de lluvia.
Wind sensor and rain sensor.



Iluminación cinta LED con dimmer en los 3 lados.
LED tape lighting with dimmer on 3 sides.



Calefacción por infrarrojos + música.
Infrared heating + music.

Gama de colores / Colour range



PÉRGOLAS



ZEN MÓVIL TOP


Protección en todas las estaciones

El techo MOVIL-TOP le permitirá tener un espacio para el almuerzo o la cena mientras hace mal tiempo afuera. Su estructura permite sombrear la superficie que prefiera. Situado en la entrada de su casa, dará la bienvenida a sus invitados con elegancia.

Protection in All Seasons

The MOVIL-TOP roof will allow you to have a space for lunch or dinner while the weather is unfavorable outside. Its structure provides shading for the preferred area. Placed at the entrance of your home, it will welcome your guests with elegance.

Detalle / Detail



Sistema de drenaje lateral de agua.
La canaleta en la barra del primer panel dirige el agua hacia los perfiles laterales de los mismos paneles abiertos.

Side water drainage system.
The gutter on the first panel bar directs water towards the side profiles of the same open panels.



Apertura intermedia (1/3)
Intermediate opening (1/3)



Apertura de 2 paneles (2/3)
Panel opening (2/3)



Cierre total
Full closure

Características / Characteristics

Perfiles: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Lamas: Aluminio extruido lacado.
Tornillería: Inox.
Maniobra: Motorizada.
Instalación: En suelo / pared.
Medidas max: 4m ancho x 4,5m salida x 3m alto.
Área protegida: 16m².

Profiles: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Slats: Lacquered extruded aluminum.
Screws: Stainless steel.
Operation: Motorized.
Installation: On floor / wall.
Max Dimensions: 4m width x 4,5m, height: 3m.
Protected area: 16m².

Opciones / Options




LED
Número de tiras LED modulares (1 tira, 3 lados en total).
Control remoto centralizado de LED.

LED
Number of modular LED strips (1 strip, 3 sides in total).
Centralized LED remote control.



Sistema de motorización de placas
Plate motorization system

Gama de colores / Colour range

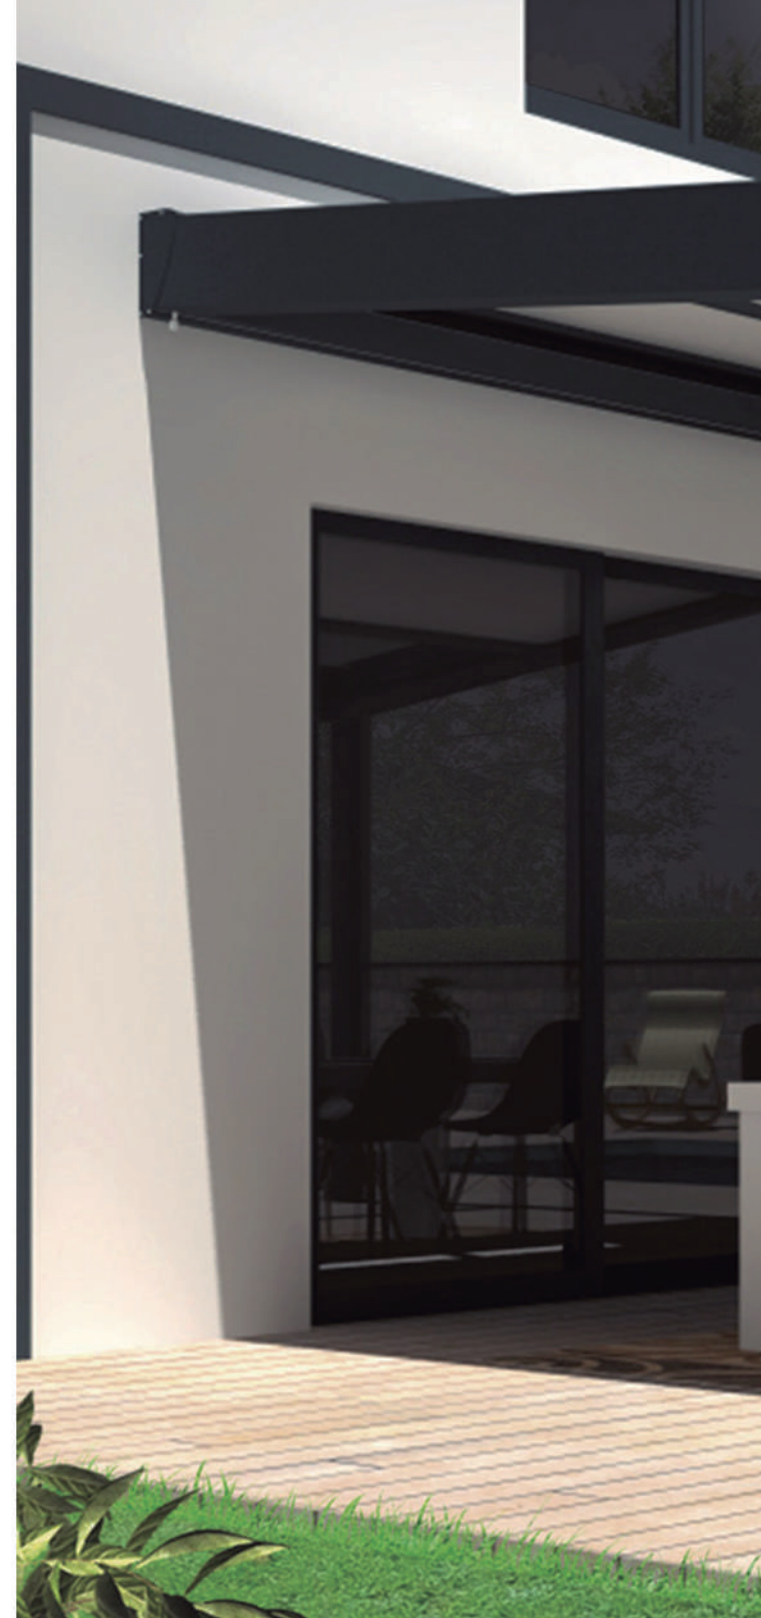

TECHOS



AUTOPORTANTE

Seguridad estructural y facilidad de maniobra

Las estructuras retráctiles Evolution Freestanding han sido diseñadas para que se abran y se cierren fácilmente. Le permite la comodidad del exterior y del interior en el mismo área durante todo el año. La operación puede ser manual o motorizada, utilizando el sistema SecurTrak™ por seguridad estructural y facilidad de maniobra.

Structural safety and ease of maneuverability

The Evolution Freestanding retractable structures have been designed to open and close easily. It allows you to enjoy the comfort of both the outdoors and indoors in the same area throughout the year. The operation can be manual or motorized, using the SecurTrak™ system for structural safety and ease of maneuverability.

Detalle / Detail



AUTOPORTANTE
Forman 90° con el suelo.
SELF SUPPORTING
Form 90° with the ground.




AUTOPORTANTE INCLINADA
Forman 70° con el suelo.
SELF-SUPPORTING INCLINED
Form 70° with the ground.

Características / Characteristics


Perfil: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Recubrimiento: Vidrio insulated / Vidrio simple / Polycarbonato.
Retracción: Motorizada o manual (dependiendo del peso del sistema).
Amplitud máxima: 60m. Autoportante y 20m. Inclínada.
Num de cuadros: 4, 6 ó 8 Inclínada y 3, 4, 6, 8 Autoportante.
Color: Lacado RAL.

Profile: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Coating: Insulated glass / Simple glass / Polycarbonate.
Retraction: Motorized or manual (Depending on the system weight).
Maximum width: 60m. Self-supporting and 20m. Inclined.
Number of frames: 4, 6 or 8 Inclined and 3, 4, 6, 8 Self-supporting.
Color: RAL Lacquering.


Opciones retracción / Retract options



R1 Retracción / Módulos grandes en extremos.
R1 Retraction / Large modules at ends.



R2 Retracción / Módulos grandes en el centro.
R2 Retraction / Large modules in the middle.



R3 Retracción hacia un lado.
R3 Retracting to one side.



TECHOS



ADOSADA

Espacios flexibles con apertura avanzada


Diseñadas para proporcionar una extensión a un edificio o estructura existente aportan gran flexibilidad al espacio durante todo el año. La apertura puede ser manual o motorizada utilizando el sistema SecurTrak™ o el sistema TeleGlide™ sin riel para facilitar la maniobra.

Flexible spaces with advanced opening

Designed to provide an extension to an existing building or structure, they offer great flexibility to the space throughout the year. The opening can be manual or motorized using the SecurTrak™ system or the rail-free TeleGlide™ system for ease of maneuvering.

Detalle / Detail

ADOSADAS
Adosadas a una estructura existente.
SEMI-DETACHED
Attached to an existing structure.




Características / Characteristics


Perfil: Aluminio.
Recubrimiento: Vidrio insulated / Vidrio simple / Polycarbonato.
Retracción: Motorizada o manual (dependiendo del peso del sistema).
Amplitud máxima: 9m.
Longitud máxima: 60m.
Num de cuadros: 2, 3, 4.
Color: Revestimiento de color en polvo RAL.

Profile: Aluminum, RAL finish, wood, textured.
Coating: Insulated glass / Simple glass / Polycarbonate.
Retraction: Motorized or manual (Depending on the system weight).
Maximum width: 9m.
Maximum length: 60m.
Number of frames: 2, 3, 4.
Color: RAL powder coating.


Opciones retracción / Retract options



R1 Retracción / Módulos grandes en extremos.
R1 Retraction / Large modules at ends.



R2 Retracción / Módulos grandes en el centro.
R2 Retraction / Large modules are in the middle.



R3 Retracción hacia un lado.
R3 Retracting to one side.



TECHOS



TECHOS PLANOS

Techos móviles de gran alcance con seguridad avanzada

Techos móviles diseñados para cubrir grandes zonas. Generalmente se usa el sistema motorizado (aunque hay versiones manuales) utilizando el sistema de seguridad estructural SecurTrak™. Estos sistemas se adaptan al área y las necesidades de cada proyecto.

Powerful mobile roofs with advanced safety

Mobile roofs designed to cover large areas. Generally, the motorized system is used (although there are manual versions) using the structural safety system SecurTrak™. These systems are customized to fit the area and the needs of each project.

Detalle / Detail

CUBIERTA RETRÁCTIL TELESCÓPICA

Paredes rectas, inclinadas y abovedadas.

Straight, sloping and vaulted walls.


MAX: 13x60m. Cuadros (Pieces): 4



TECHO CORREDIZO


50%, 66% ó 75% de apertura (opening)

MAX: +60m x 11m.



LUCERNARIO CORREDIZO

MAX: 6,5x28m.



RPT
Rotura
Puente
Térmico

Características / Characteristics

Perfil: Aluminio.

Recubrimiento: Vidrio insulated / Vidrio simple / Polycarbonato.

Retracción: motorizada o manual (dependiendo del peso del sistema).

Anchura máxima: 13m.

Longitud máxima: +60m.

Color: Revestimiento de color en polvo RAL.

Profile: Aluminum.

Coating: Insulated glass / Simple glass / Polycarbonate.

Retraction: Motorized or manual (Depending on the system weight).

Maximum width: 13m.

Maximum length: +60m.

Color: Powder-coated RAL color coating.

TIPO DE RETRACCIÓN / TYPE OF RETRACTION: R1 / R2 / R3




TECHOS / ROOF APERTURA MAX / MAX OPENING



75% Ascendente / Upward
66% Descendente / Downward

LUCERNARIO / SKYLIGHTS



APERTURA
OPENING
50%
80%



TECHOS



TARIMA TÉCNICA SUELO


Espacios únicos y personalizados

Tarima diseñada para crear espacios únicos y personalizados, que ponen de relevancia la versatilidad cromática de nuestra tarima de suelo, para poder seleccionar aquella que mejor se adapte a la esencia de cada proyecto.

Unique and customized spaces

Flooring designed to create unique and customized spaces that highlight the chromatic versatility of our flooring, allowing you to select the one that best suits the essence of each project.

Componentes / Components

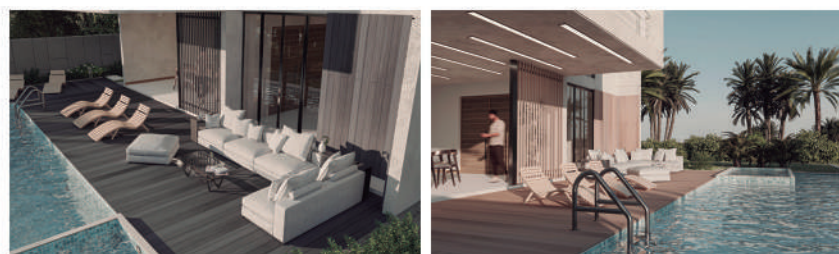

- RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA ABRASIÓN**
IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
- ALTA RESISTENCIA AL FUEGO**
HIGH FIRE RESISTANCE
- NO SE AGRIETA, ASTILLA O DESCONCHA**
WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
- NO PRECISA DE TRATAMIENTOS ADICIONALES**
DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
- INALTERABLE FRENTE INSECTOS Y BACTERIAS**
UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
- 100% RECICLABLE / ECO-SOSTENIBLE**
100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
- GRAN DURABILIDAD**
HIGH DURABILITY
- SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE**
ANTISLIP SURFACE
- BAJO MANTENIMIENTO**
LOW MAINTENANCE
- FABRICACIÓN EUROPEA**
EUROPEAN MANUFACTURING

Carta de colores / Colour chart



TARIMA SUELO



ARIS


Con la máxima garantía de aislamiento y resistencia.

Facilidad y rapidez de instalación, así como sencillez de mantenimiento y limpieza, son factores que definen a ARIS, haciendo que las reformas y proyectos resulten más económicos que los realizados con otro tipo de material, ofreciendo la máxima garantía de aislamiento y resistencia.

With the maximum guarantee of insulation and resistance.

Ease and speed of installation, as well as simplicity of maintenance and cleaning, are defining factors of ARIS, making renovations and projects more cost-effective than those done with other types of materials, while offering the maximum guarantee of insulation and durability.

Perfil / Profile	Componentes / Components	Acabados / Finishes
 Perfil Aris Aris profile 217,5 x 15 x 2500 mm	 Clip de inicio Inox Inox iron end clip 32 x 29 x 10 mm  Clip fijación tornillo Installation clip screw 40 x 45 mm / 4,2 x 25 mm  Rastrel aluminio A Aluminum joist A 49 x 49 x 3000 mm	 Acabado/Finish Trama  Acabado/Finish Nature
	 Perfil aluminio F Aluminum profile F 63 x 63 x 3000 mm  Rastrel aluminio B Aluminum joist B 50 x 50 x 3000 mm  Escuadra aluminio Aluminum Square 40 x 40 x 13 mm	

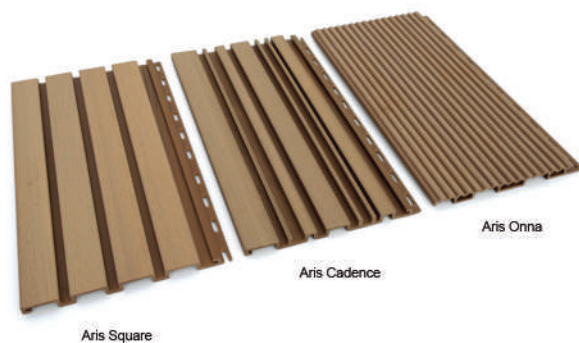

Inspiración / Inspiration



Carta de colores / Colour chart



TARIMA VERTICAL



ANNAPURNA 50


Diseño, ligereza y resistencia en un solo producto.

Los perfiles verticales Annapurna 50 destacan por su sencilla instalación, dando como resultado una estructura que se diferencia por su diseño y ligereza visual. Para conseguir una mayor consistencia estructural, las lamas pueden reforzarse internamente con perfilera metálica.

Design, lightweight and strength in a single product.

The Annapurna 50 vertical profiles stand out for their easy installation, resulting in a structure distinguished by its design and visual lightness. To achieve greater structural consistency, the louvers can be internally reinforced with metal profiles.

Perfil / Profile



50x30

Componentes / Components



Rastrel aluminio
Aluminum batten



Rastrel plano
Flat batten



Clip de unión
Connector clip




Tornillería
Screws

Inspiración / Inspiration




Acabados / Finishes

Wood

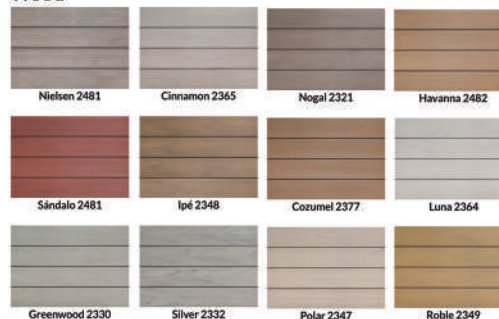

Chromatic

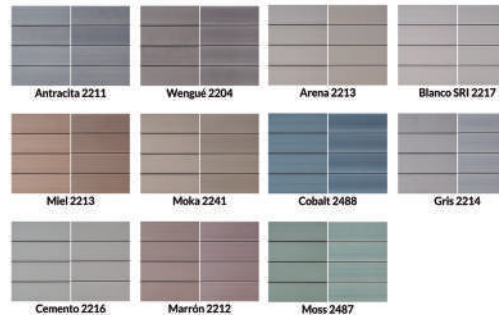

Ethnic



TARIMA VERTICAL















ANNAPURNA 40-80-160

Revestimiento vertical para aplicaciones inimaginables.


La gama de perfiles Annapurna es de una enorme practicidad ya que permite crear mobiliario a medida para exterior, resistente, duradero y sin requerir tratamientos adicionales. Diseños orgánicos, como pérgolas, mesas o elementos de descanso que se elevan e integran con los revestimientos verticales.

Vertical cladding for unimaginable applications.

The Annapurna profile range is incredibly versatile, allowing for the creation of custom outdoor furniture that is sturdy, long-lasting, and does not require additional treatments. Organic designs, such as pergolas, tables, or relaxation elements, seamlessly blend and integrate with vertical cladding.

Perfil / Profile	Componentes / Components	Acabados / Finishes
 40x40  80x40  160x40	 Perfil 40x40x2 lacado negro 40x40x2 Profile black lacquered  Ángulo 40x2 lacado negro 40x2 Angle black lacquered  Tornillo taco Screw anchor  Remaches Rivets	Wood  Nielsen 2481  Cinnamon 2365  Nogal 2321  Havana 2482  Sándalo 2481  Ipé 2348  Cozumel 2377  Luna 2364  Greenwood 2330  Silver 2332  Polar 2347  Roble 2349 Chromatic  Antracita 2211  Wengué 2204  Arena 2213  Blanco SRI 2217  Miel 2213  Moka 2241  Cobalt 2488  Gris 2214  Cemento 2216  Marrón 2212  Moss 2487 Ethnic  Antique 2397  Iroko 2395  Índigo 2490  Formentera 2489  Lino 2398  Bambú 2396  Preto 2301  Aloha 2508

Inspiración / Inspiration

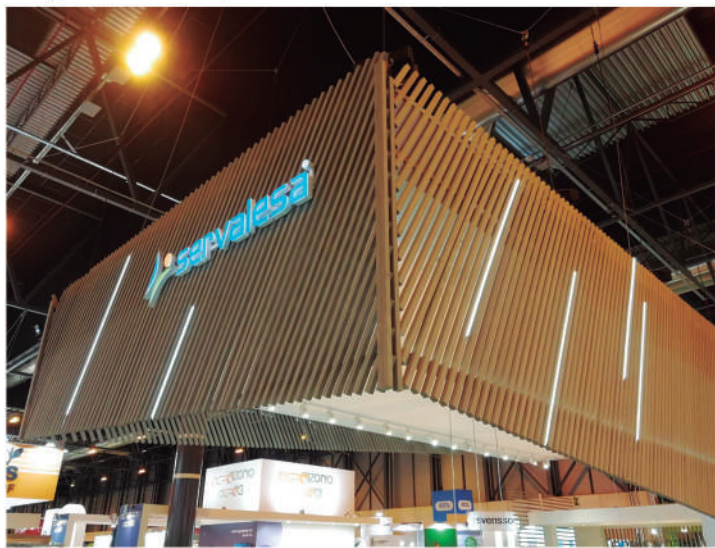

TARIMA VERTICAL












MONTBLANC

La fachada ventilada unida a un diseño natural.

Solución versátil y sofisticada. Las lamas pueden ser colocadas de diferentes maneras, proporcionando unas características y una función específica en cada caso. Es el aliado perfecto a la hora de proyectar diseños arquitectónicos que marquen la diferencia.

The ventilated facade combined with a natural design.

AA versatile and sophisticated solution. The louvers can be arranged in various ways, offering specific characteristics and functions in each case. It is the perfect ally for designing architectural concepts that make a difference.

Perfil / Profile	Componentes / Components		Acabados / Finishes													
 150x3000mm.	 Rastrel aluminio Aluminum batten	 Rastrel plano Flat batten	 Clip de unión Connector clip	Chromatic <table><tr><td> Antracita 2211 </td><td> Wengué 2204 </td><td> Arena 2213 </td><td> Blanco SRI 2217 </td></tr><tr><td> Miel 2213 </td><td> Moka 2241 </td><td> Cobalt 2488 </td><td> Gris 2214 </td></tr><tr><td> Cemento 2216 </td><td> Marrón 2212 </td><td> Moss 2487 </td><td></td></tr></table>	 Antracita 2211	 Wengué 2204	 Arena 2213	 Blanco SRI 2217	 Miel 2213	 Moka 2241	 Cobalt 2488	 Gris 2214	 Cemento 2216	 Marrón 2212	 Moss 2487	
 Antracita 2211	 Wengué 2204	 Arena 2213	 Blanco SRI 2217													
 Miel 2213	 Moka 2241	 Cobalt 2488	 Gris 2214													
 Cemento 2216	 Marrón 2212	 Moss 2487														
	 Perfil de inicio Starting profile	 Tornillería Screws														

Inspiración / Inspiration



TARIMA VERTICAL



MINIMAL OUTDOOR
ZENLINE